

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

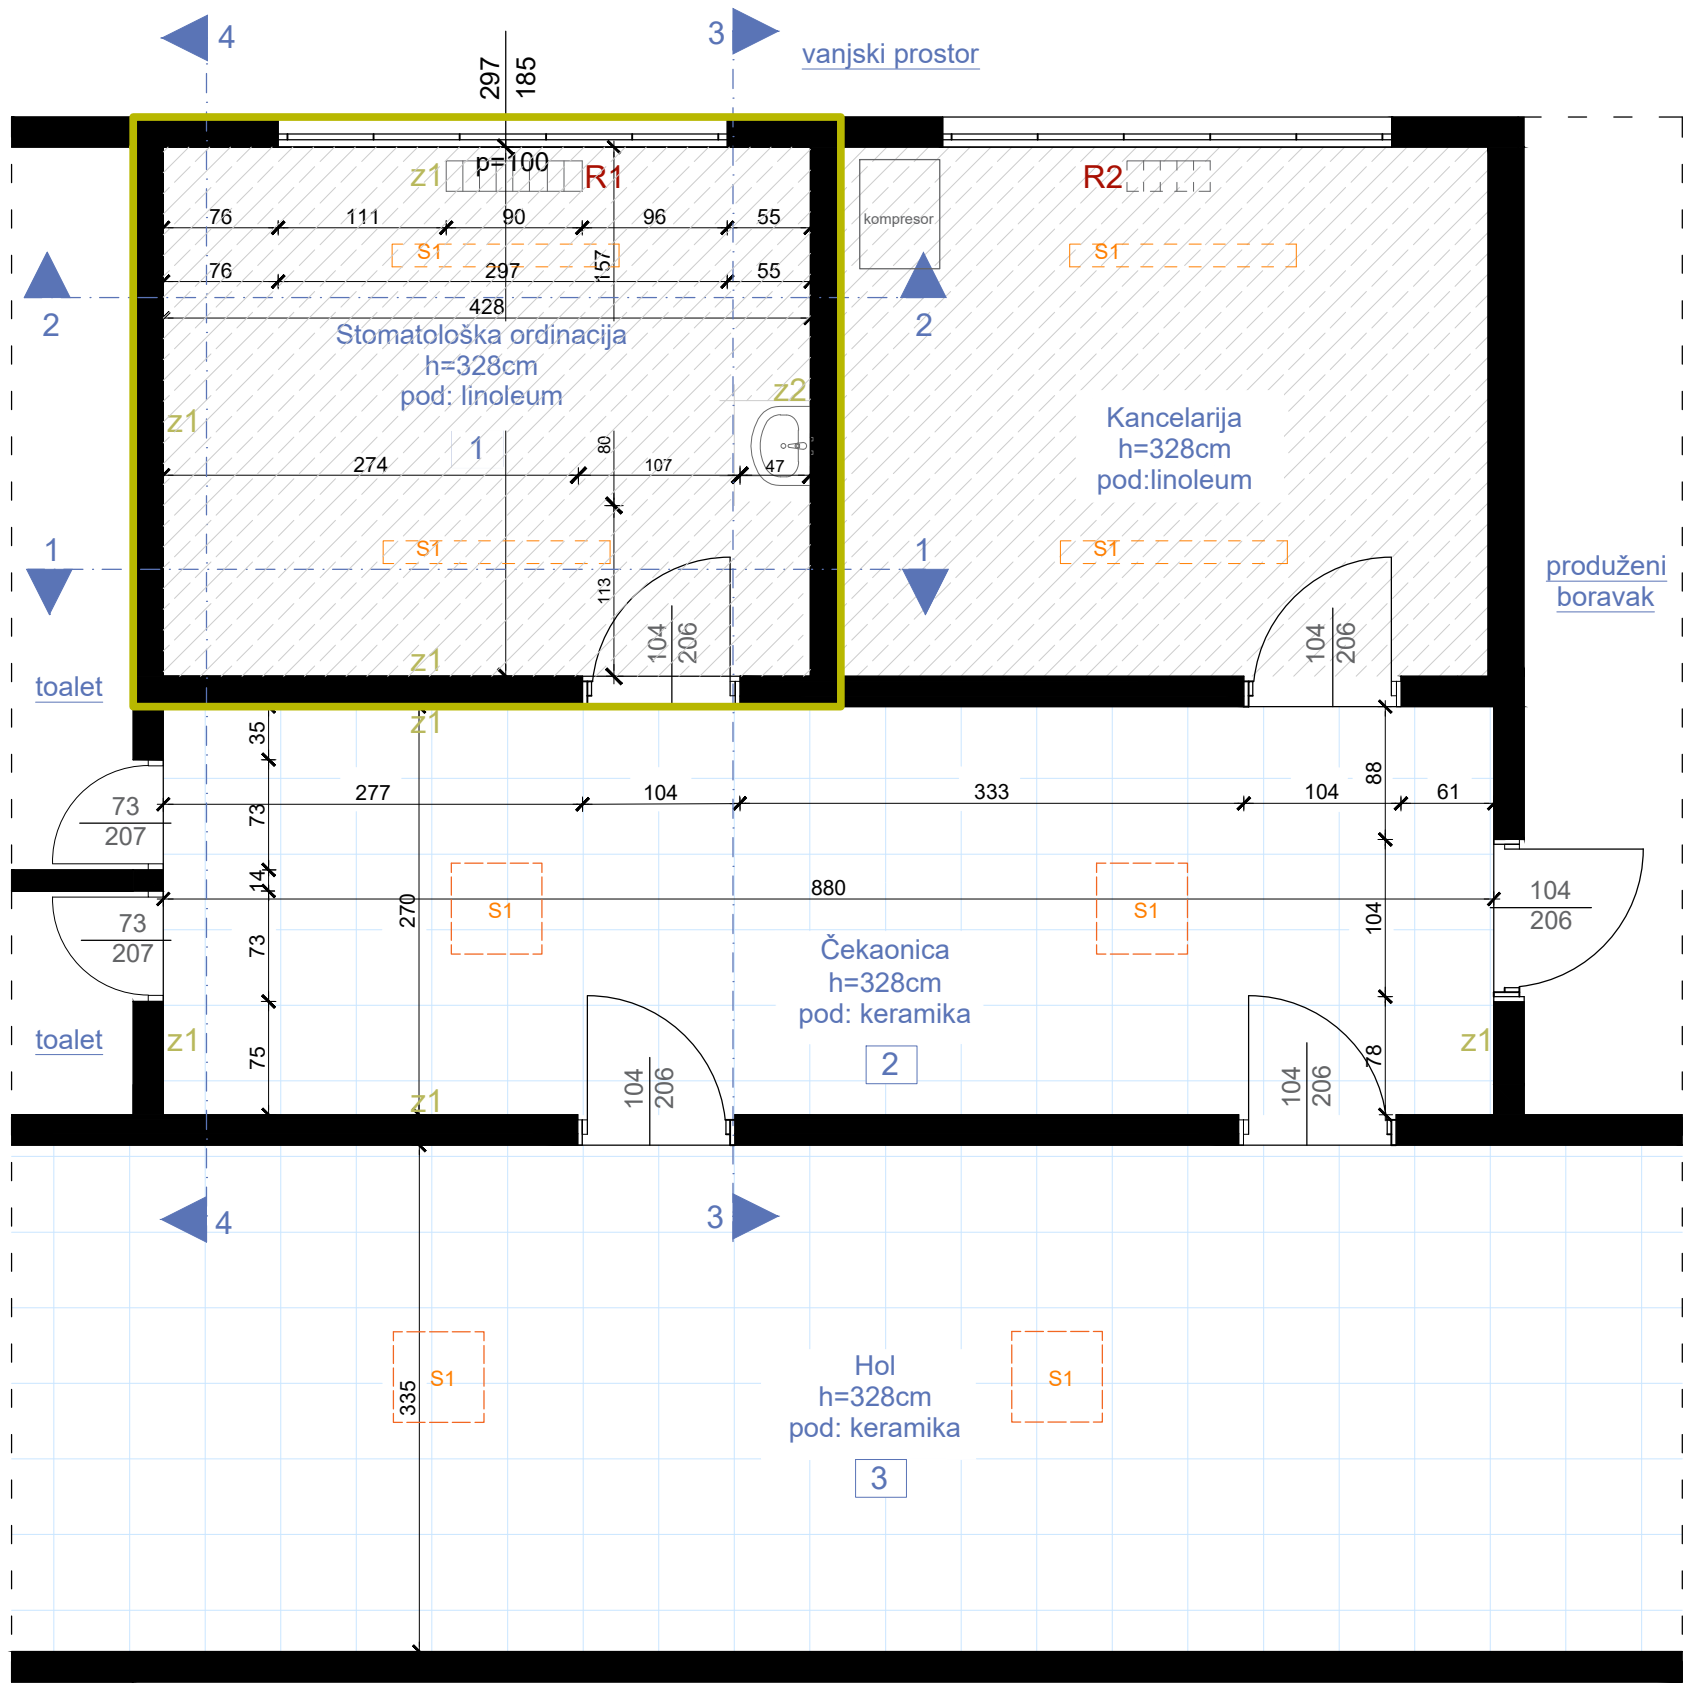

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	linoleum	disperzija/keramika	disperzija	14,98
2	čekaonica	keramika	disperzija	disperzija	23,76
3	hol	keramika	disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

R1	Radijator dim. 90x90x25cm		
R2	Radijator dim. 55x90x25cm		
S1	Nadgradna svjetiljka		
		Dio objekta na kom se vrše intervencije	
			z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)
			z2 postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/od h=160cm do h=328-disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje		Lokacija: Peka Pavlovića 1, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	Broj priloga: A-01
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	



OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- S1/S2** Nadgradna svjetiljka
- +3,28** Visinska kota
- [Yellow Box]** Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje

Lokacija:

Peka Pavlovića 1, Cetinje

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Osnova plafona - postojeće stanje

Broj priloga:

A-02

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

POGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE,
R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1

Radijator dim. 90x90x25cm
- S1

Nadgradna svjetiljka
- Dio objekta na kom se vrše intervencije
- z1

postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2


postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/od h=160cm do h=328-disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA




PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje		Lokacija: Peka Pavlovića 1, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Pogledi - postojeće stanje	Broj priloga: A-03 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	


IZGLED 1-1 Završna obrada - disperzija

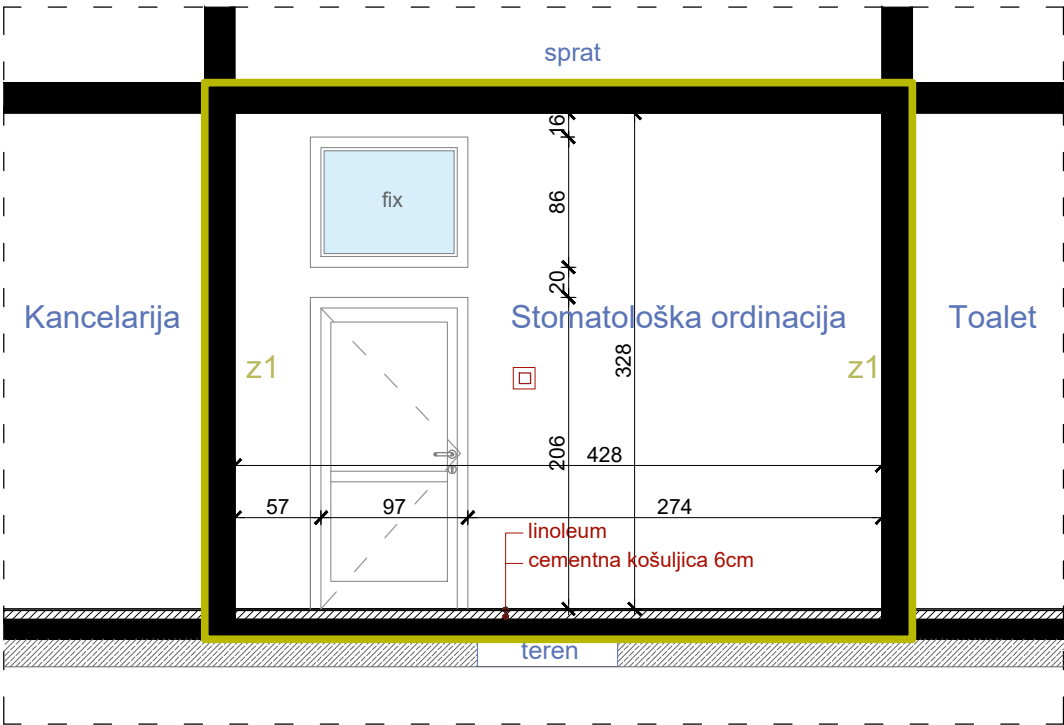


IZGLED 2-2 Završna obrada - disperzija

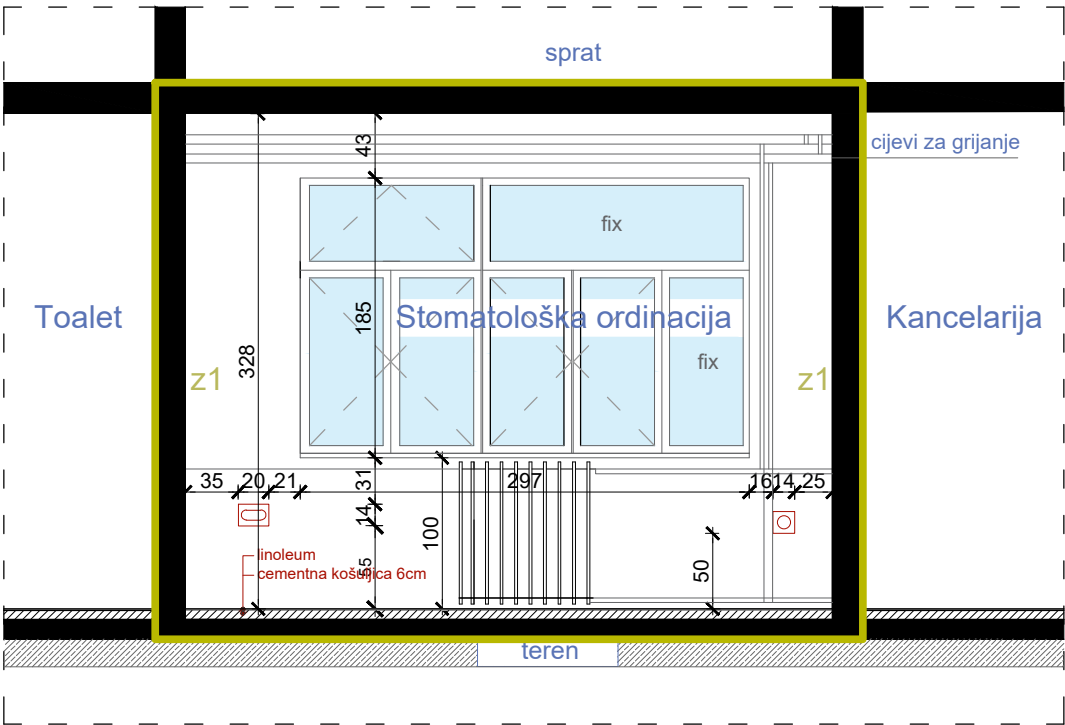


IZGLED 3-3 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do 160cm (stomatološka ordinacija)

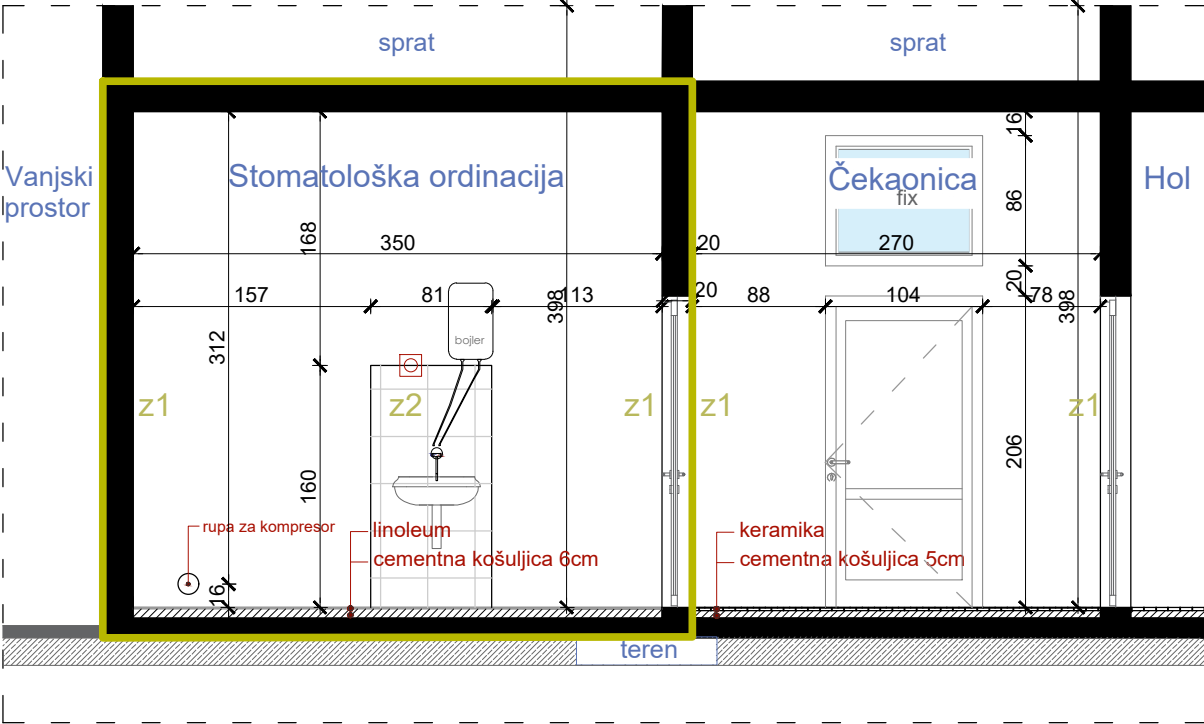

IZGLED 4-4 Završna obrada - disperzija

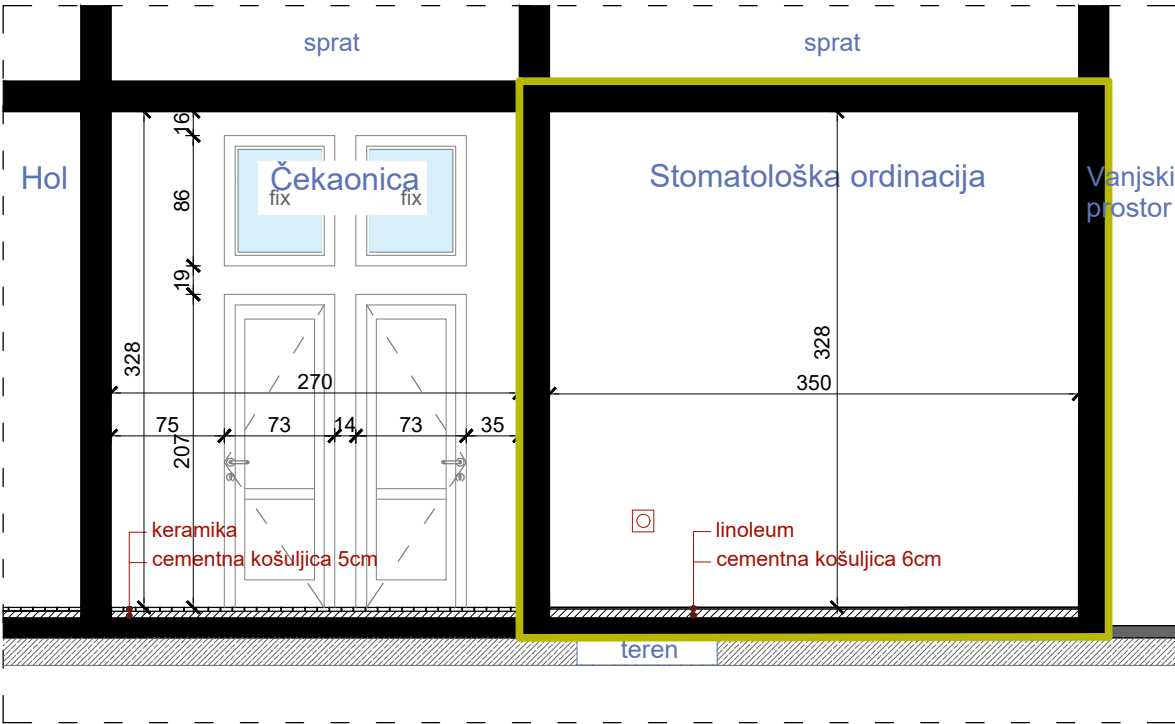

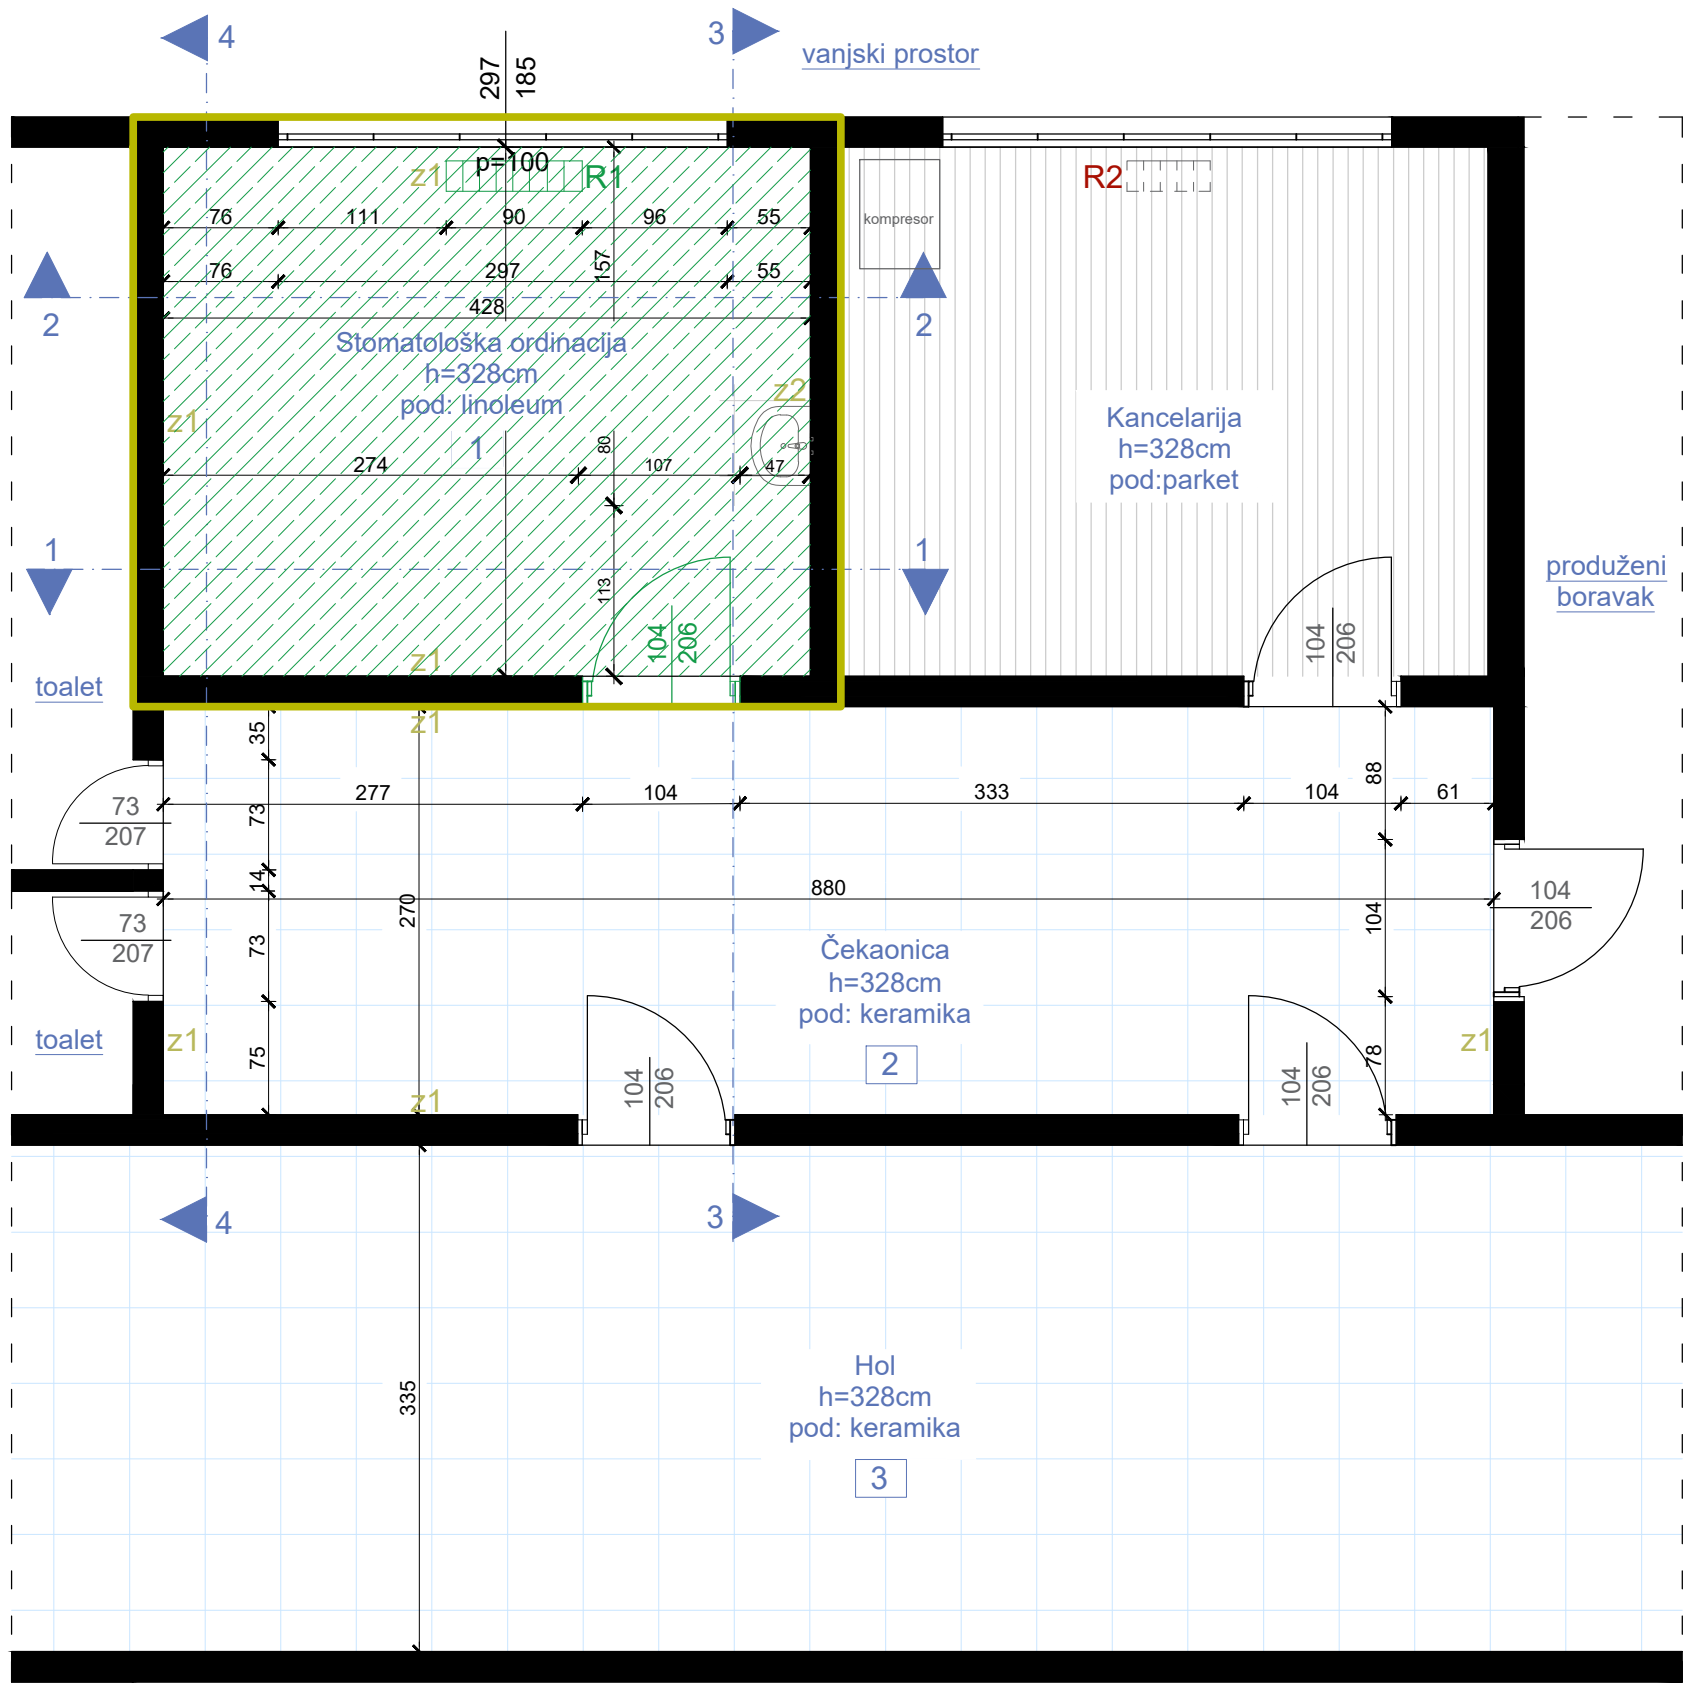

PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	linoleum	disperzija/keramika	disperzija	14,98
2	čekaonica	keramika	disperzija	disperzija	23,76
3	hol	keramika	disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

- uklanjanje postojeće i postavljanje nove podne obloge (pvc)
- demontaža, farbanje, i ponovno montiranje postojećih radijatora
- ugradnja nove bravarije na mjestu stare
- dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje

Lokacija:

Peka Pavlovića 1, Cetinje

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Osnova prostorije namijenjene funkciji
ambulante - plan intervencija

Broj priloga:

B-01

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

POGLEDI/ PLAN INTERVENCIJA,
R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1


Radijator
- KU

Klima uređaj
- Dio objekta na kom se vrše intervencije


LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- uklanjanje postojeće keramike
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora


IZGLED 1-1 Završna obrada - disperzija

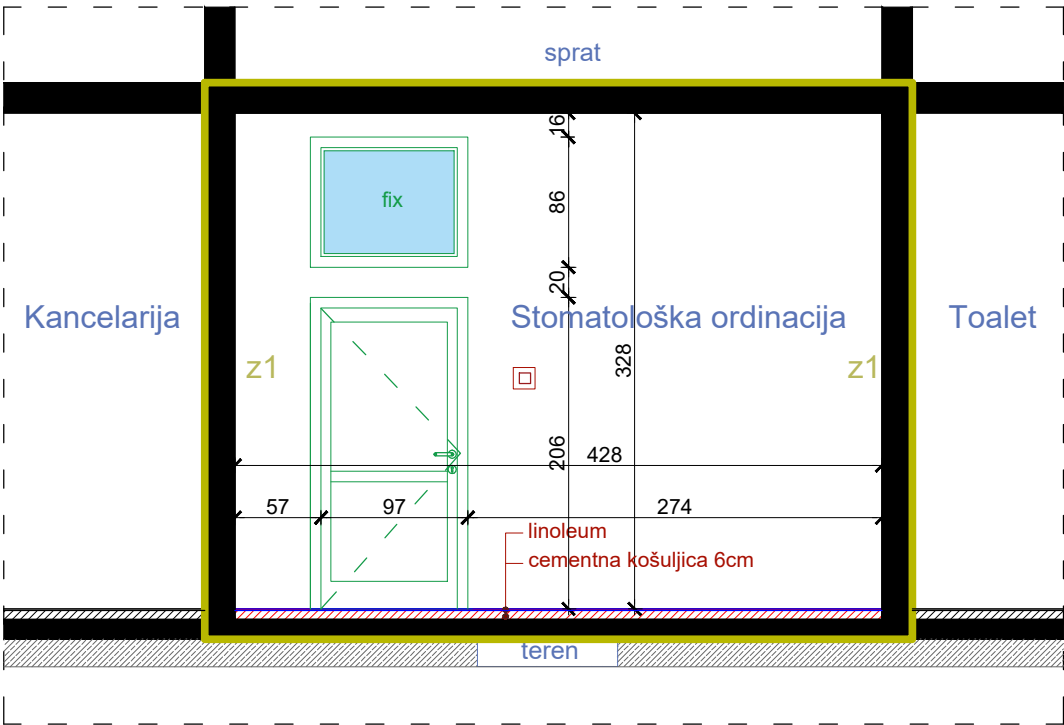


IZGLED 2-2 Završna obrada - disperzija

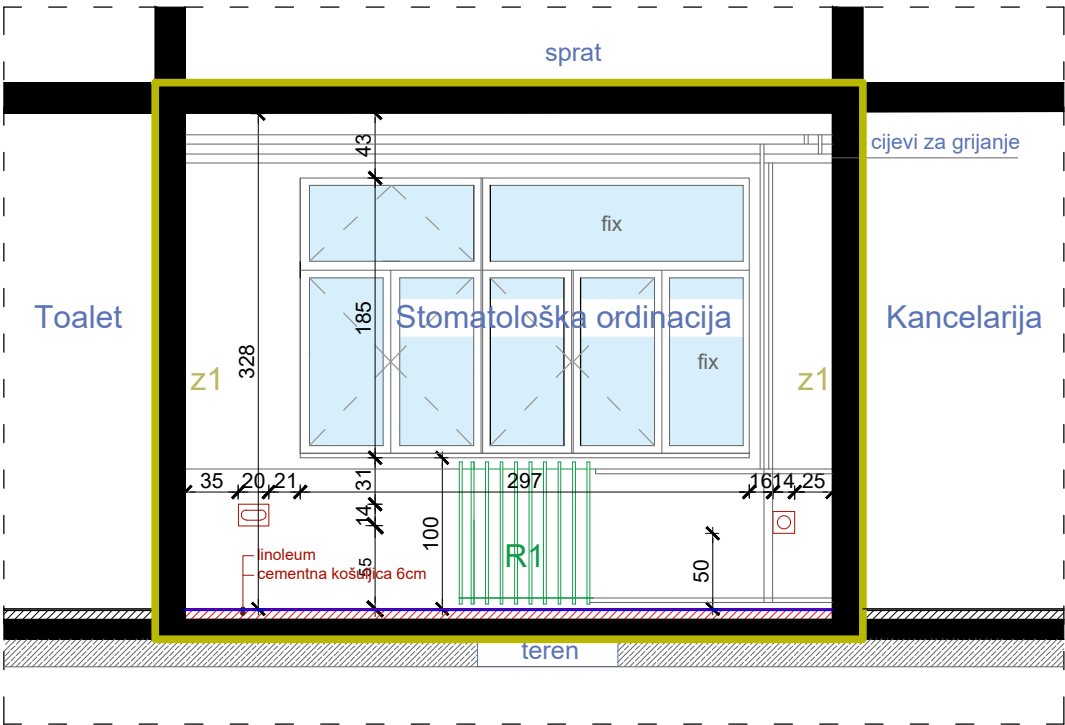

IZGLED 3-3 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do 160cm (stomatološka ordinacija)

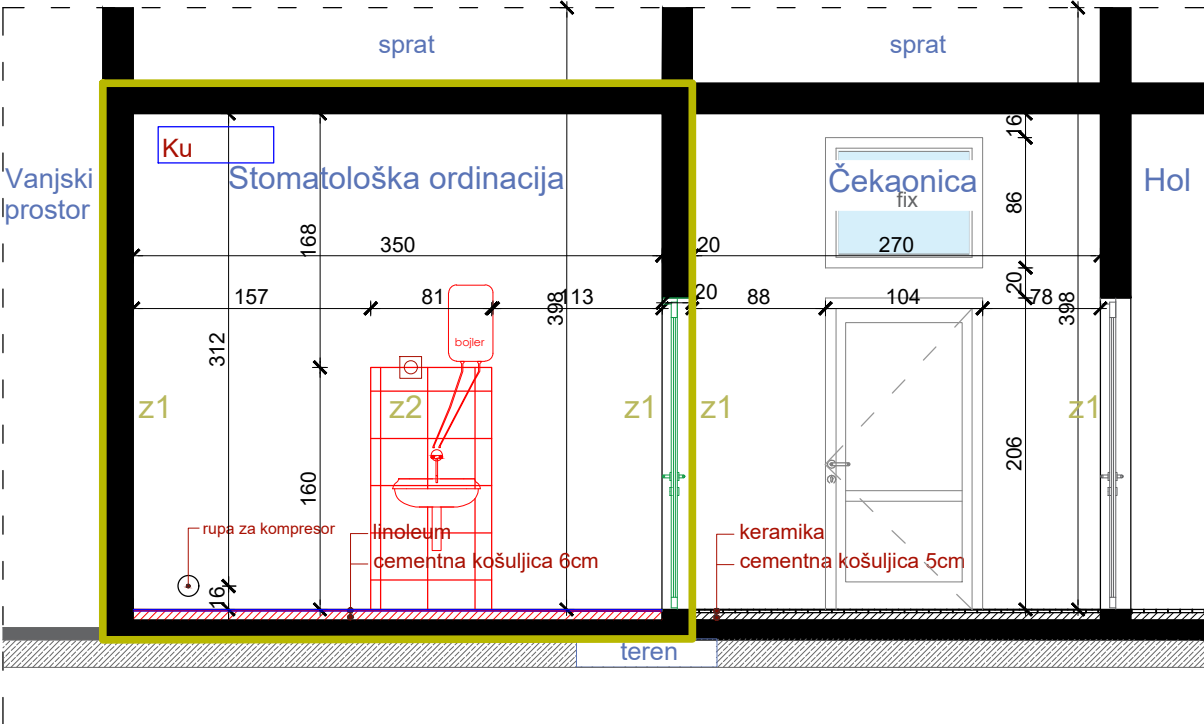


IZGLED 4-4 Završna obrada - disperzija

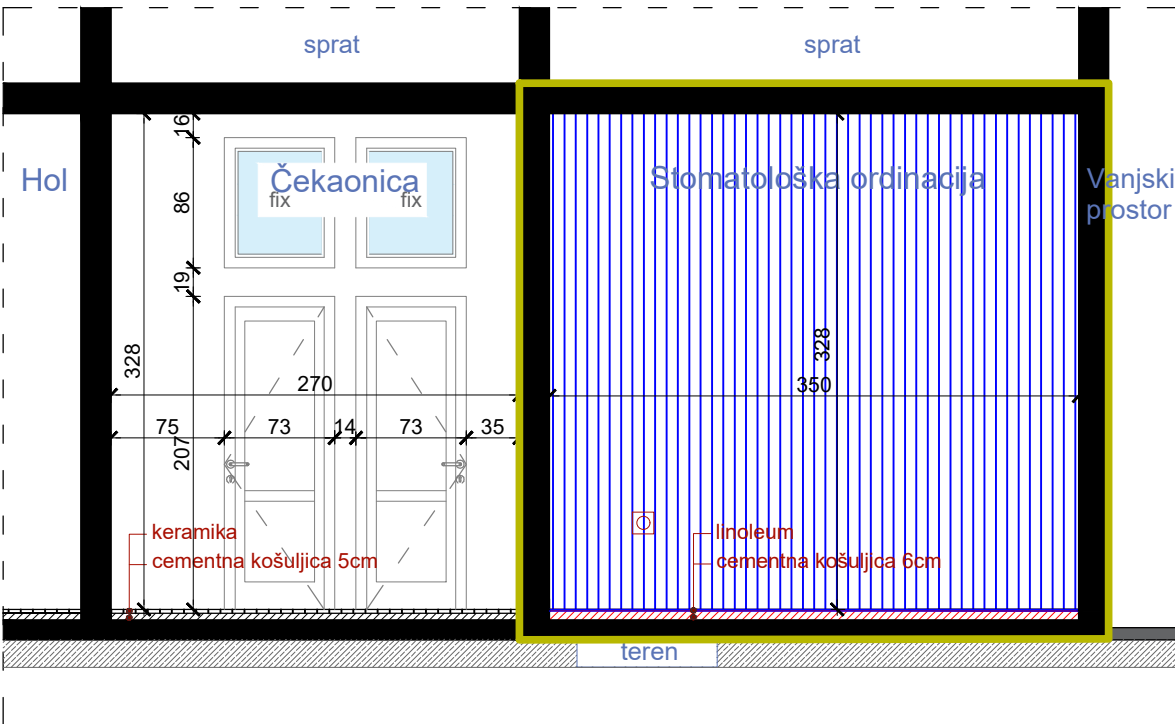

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje		Lokacija: Peka Pavlovića 1, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Pogledi - plan intervencija	
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

C- PLANIRANO STANJE

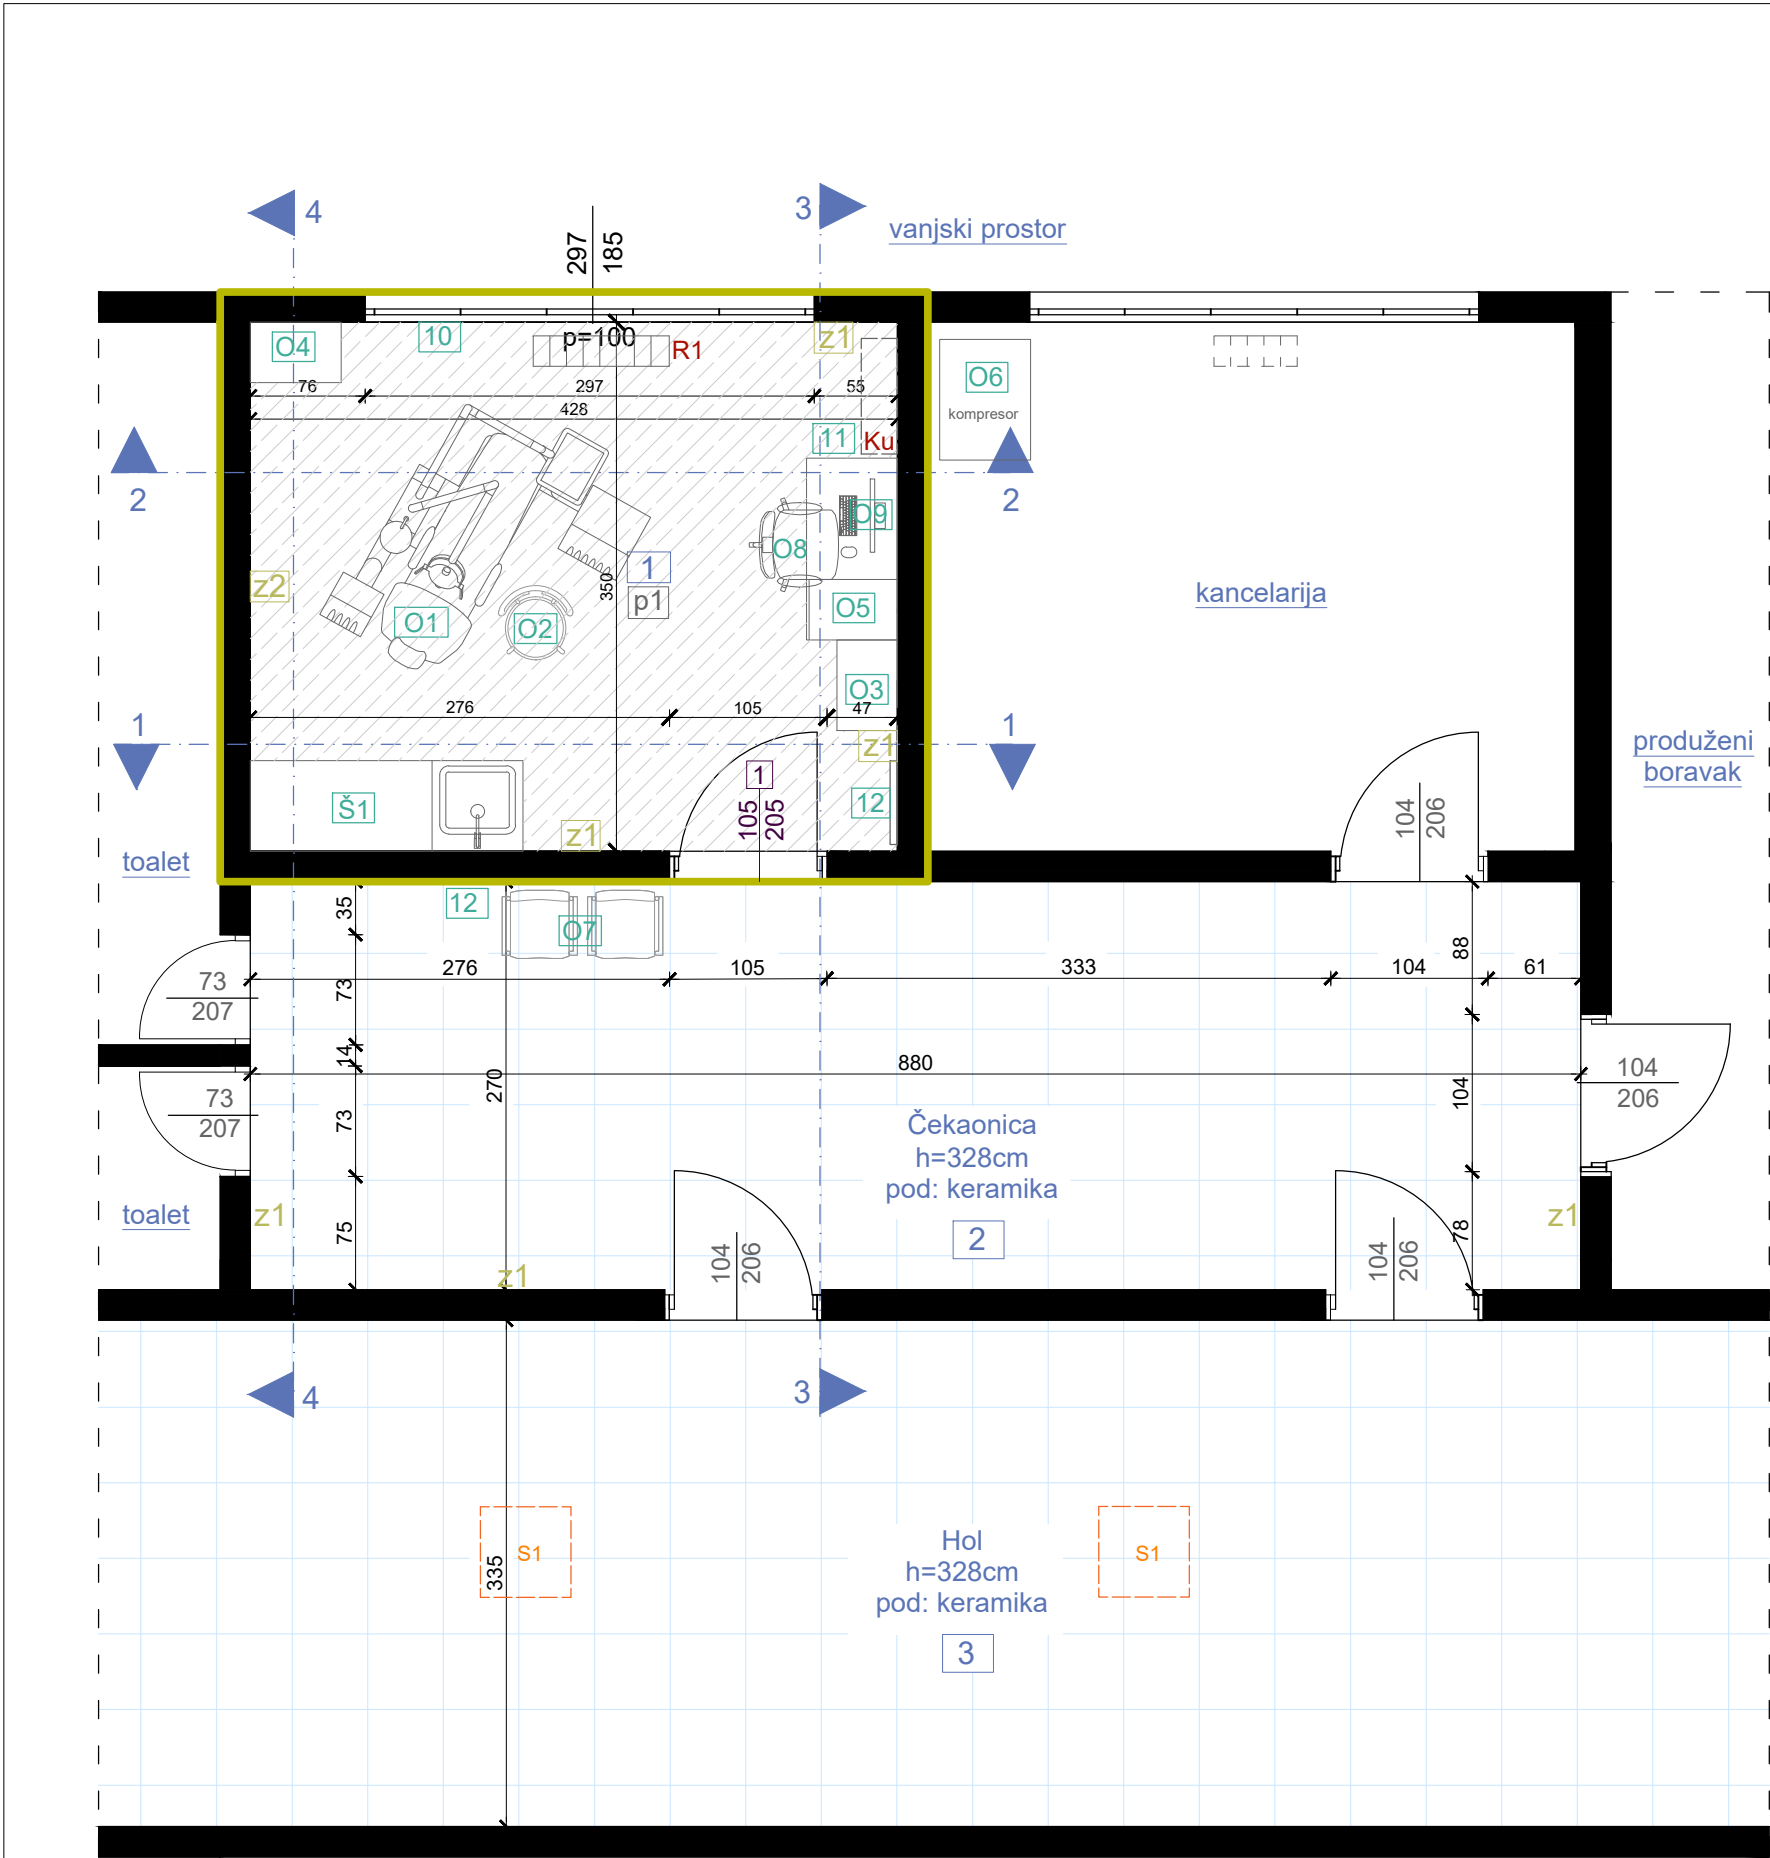

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	pvc	disperzija	disperzija	14,98
2	čekaonica	keramika	disperzija	disperzija	23,76
3	hol	keramika	disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

dio objekta na kom se vrše intervencije

oznaka šeme namještaja

radiator

klima uređaj

završna obrada poda - pvc

završna obrada poda - postojeća keramika

postojeći zid - završna obrada disperzija

postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

novi pod

1. pvc
2. cementna košuljica 4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija 2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje

Lokacija:

Peka Pavlovića 1, Cetinje

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:

Osnova stomatološke ordinacije
- planirano stanje


Broj priloga:

C-01

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

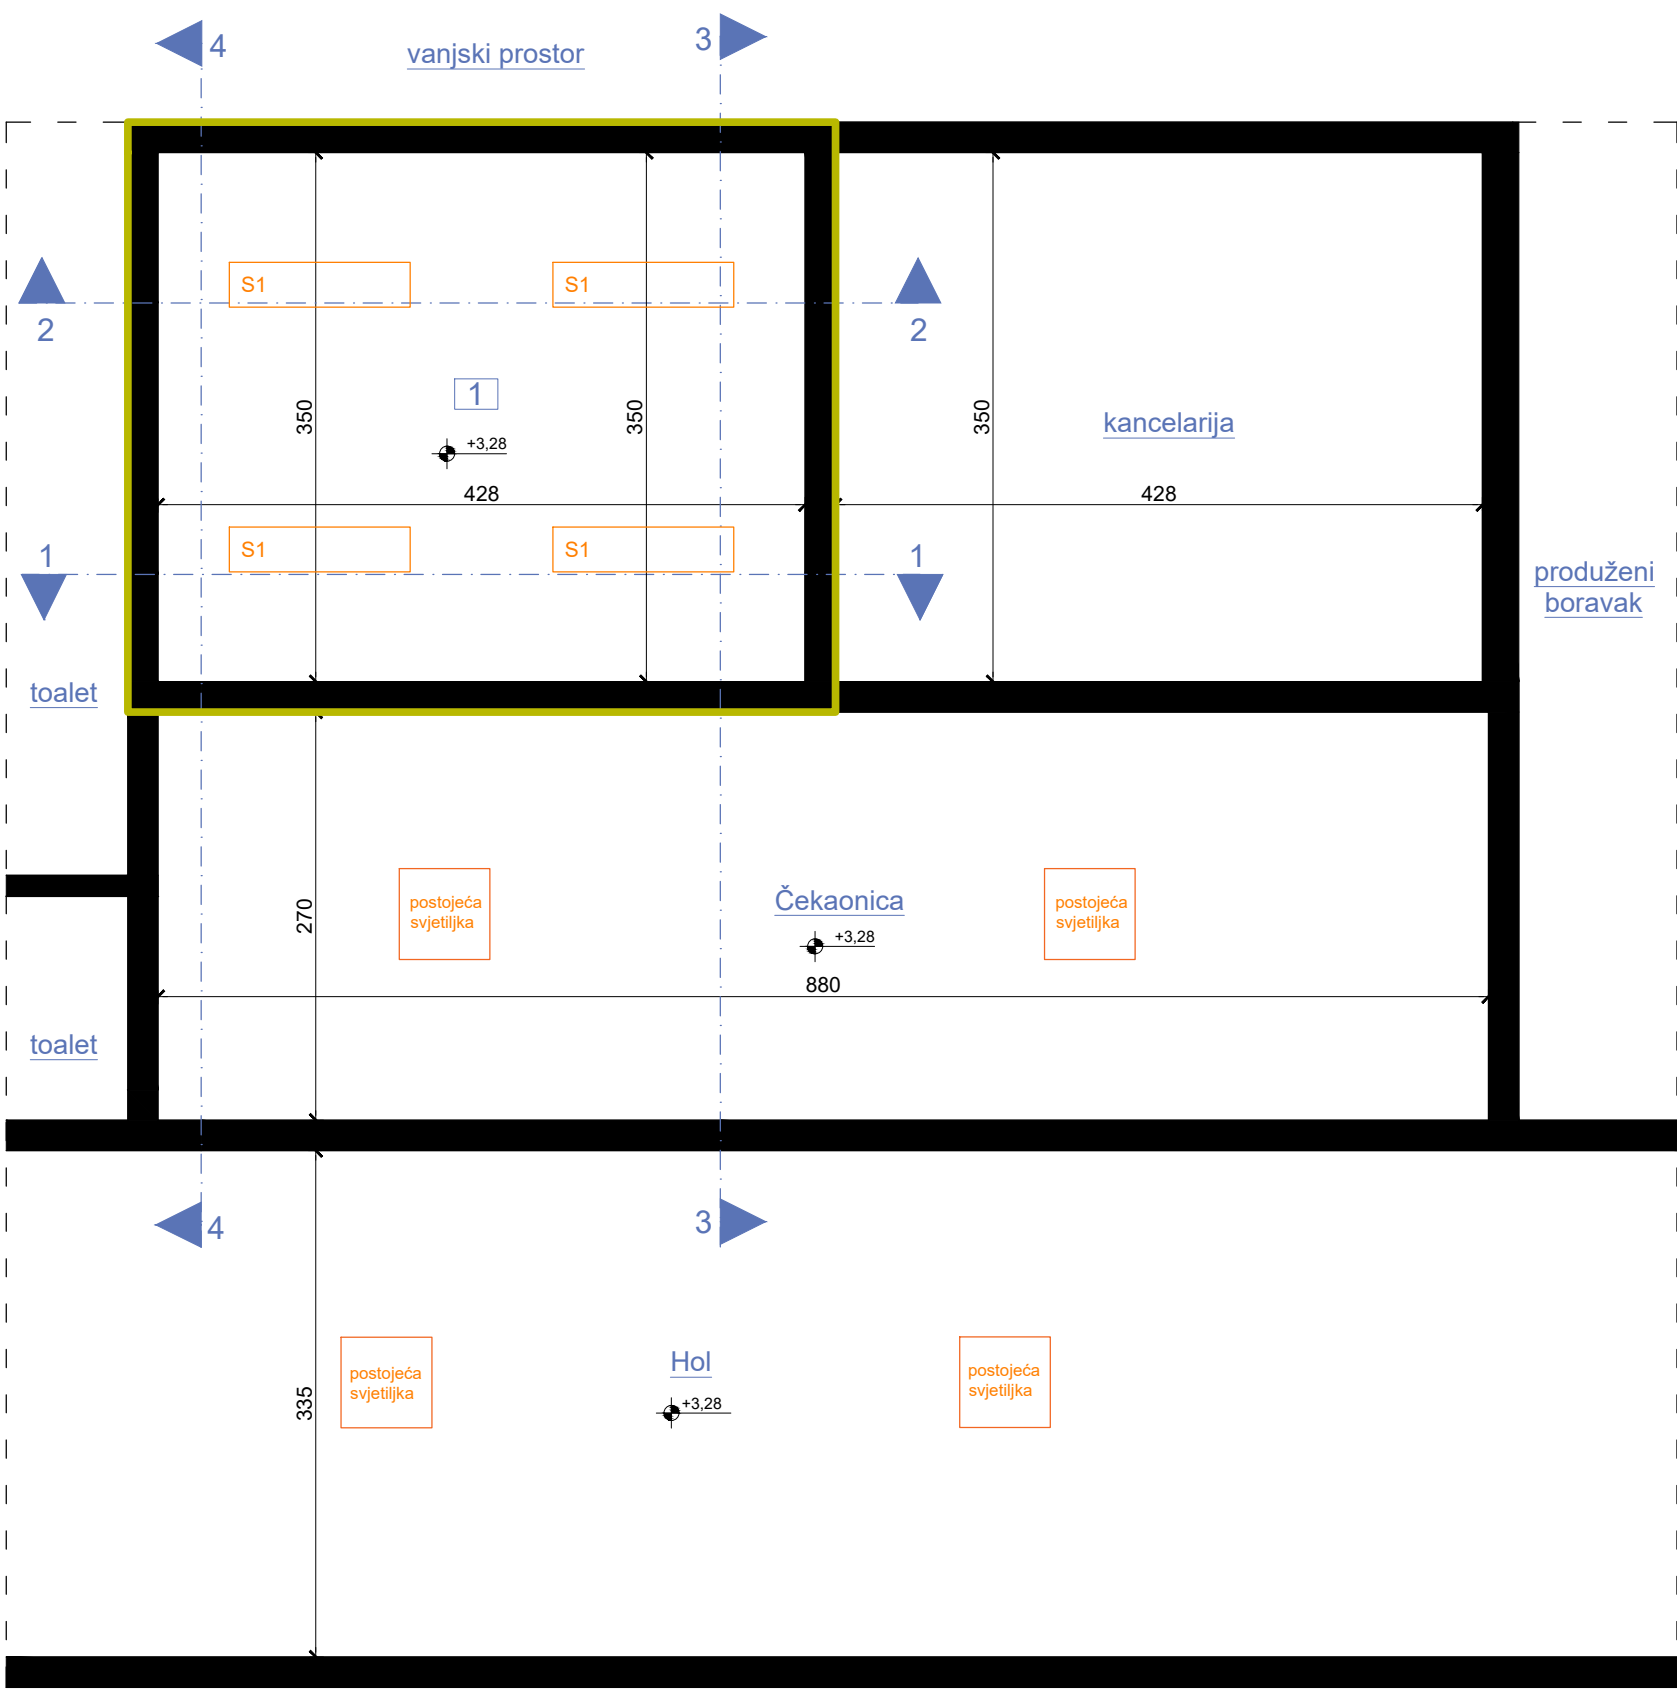


OSNOVA PLAFONA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE					
br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	stomatološka ordinacija	pvc	disperzija	disperzija	14,98
2	čekaonica	keramika	disperzija	disperzija	23,76
3	hol	keramika	disperzija	disperzija	


LEGENDA - OZNAKE	
S1	Nadgradna svjetiljka
+3,28	Visinska kota
[Yellow Box]	Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje		Lokacija: Peka Pavlovića 1, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona - planirano stanje	Broj priloga: C-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	


izgled '1-1'

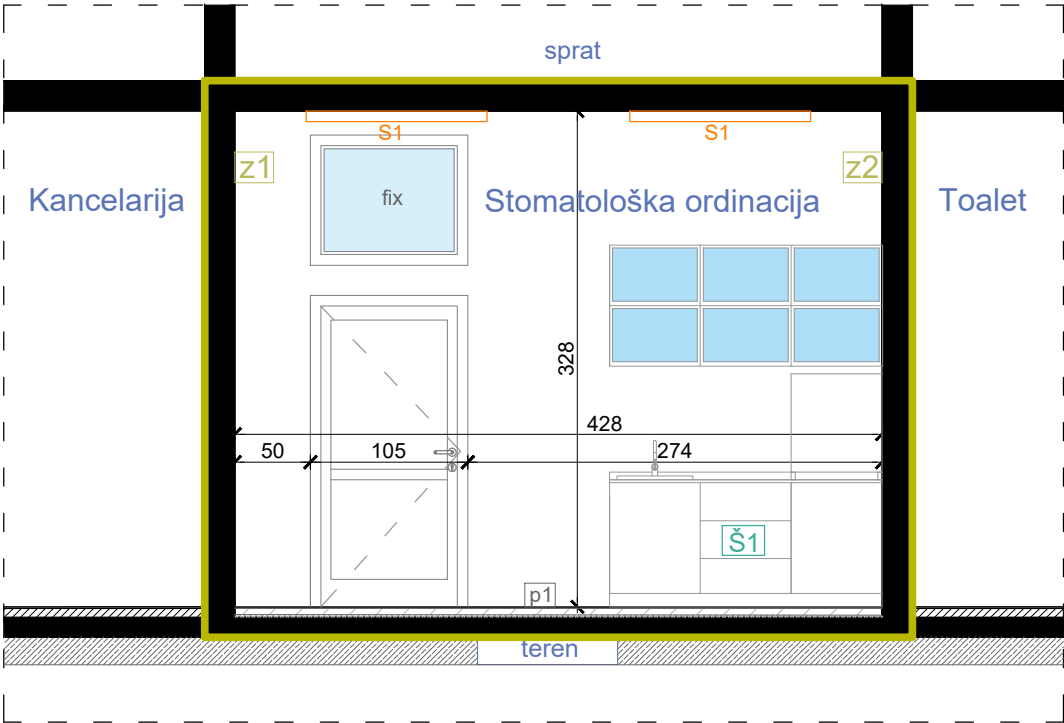


izgled '2-2'

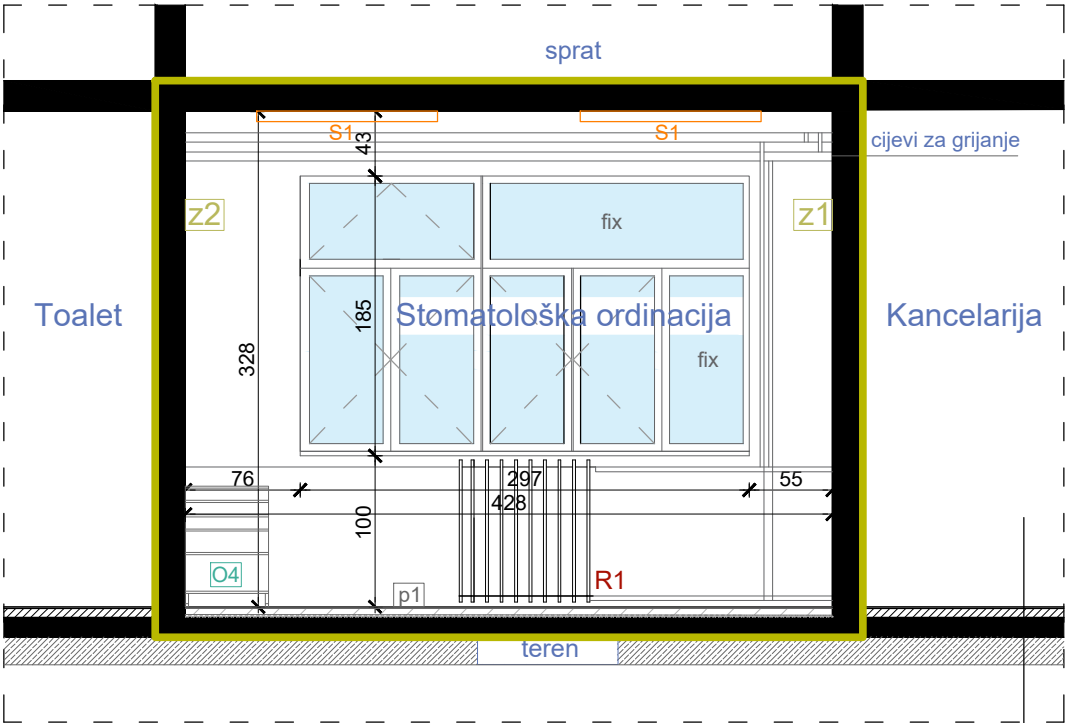

izgled '3-3'

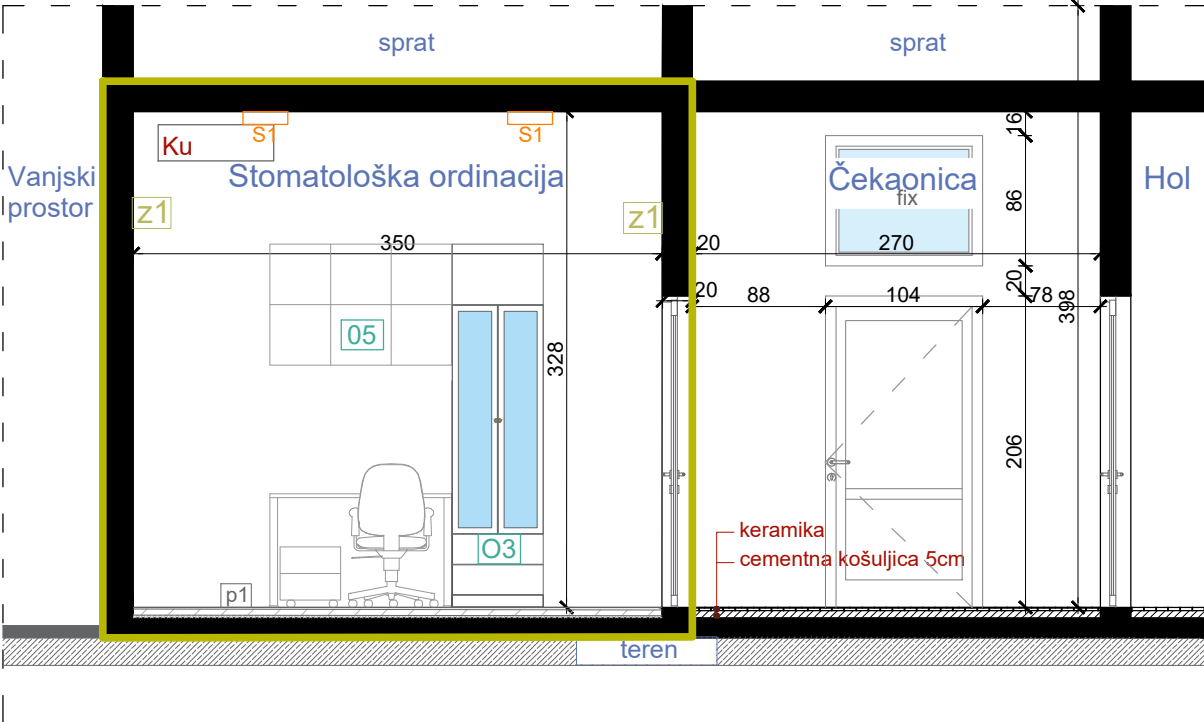

izgled '4-4'

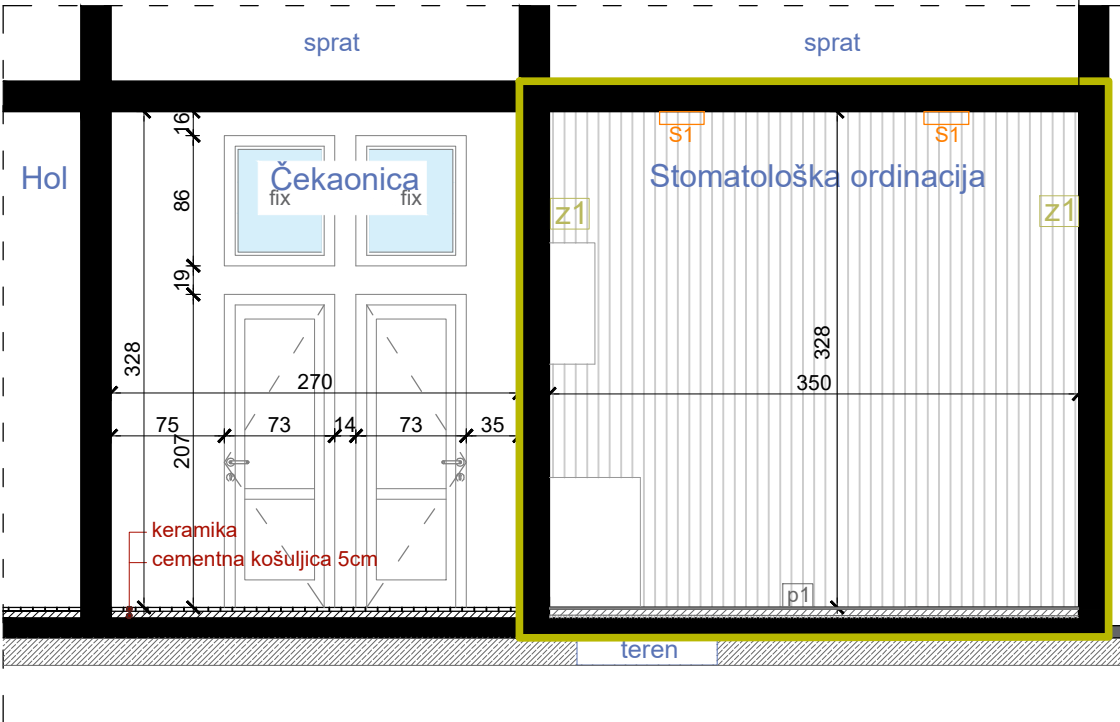

POGLEDI/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1

radijator
- KU

klima uređaj
- S1

nadgradna svjetiljka 120x30cm
- Z1

postojeći zid - završna obrada disperzija
- Z2

postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta

p1

novi pod

1. pvc

2. cementna košuljica 4cm



3. pvc folija

4. termoizolacija 2cm

5. hidroizolacija

6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	Lokacija: Peka Pavlovića 1, Cetinje
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Pogledi - planirano stanje
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.
	Broj priloga: C-03
	Broj strane:
	RAZMJERA: R=1:50

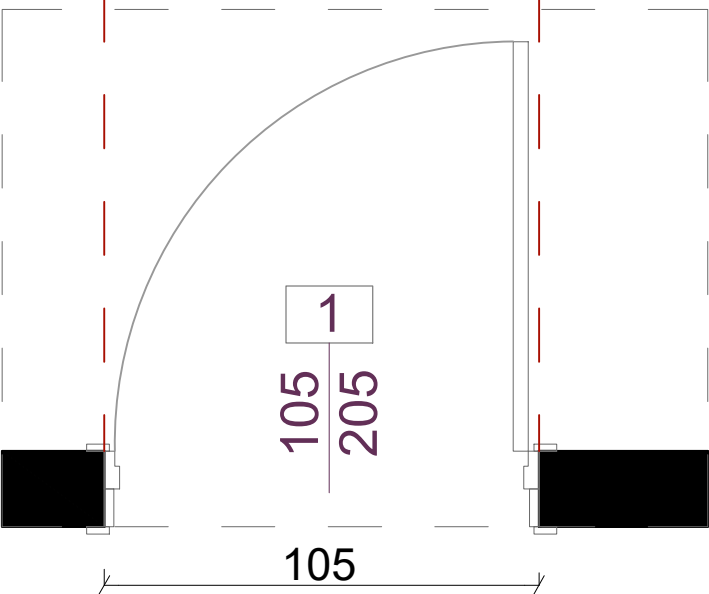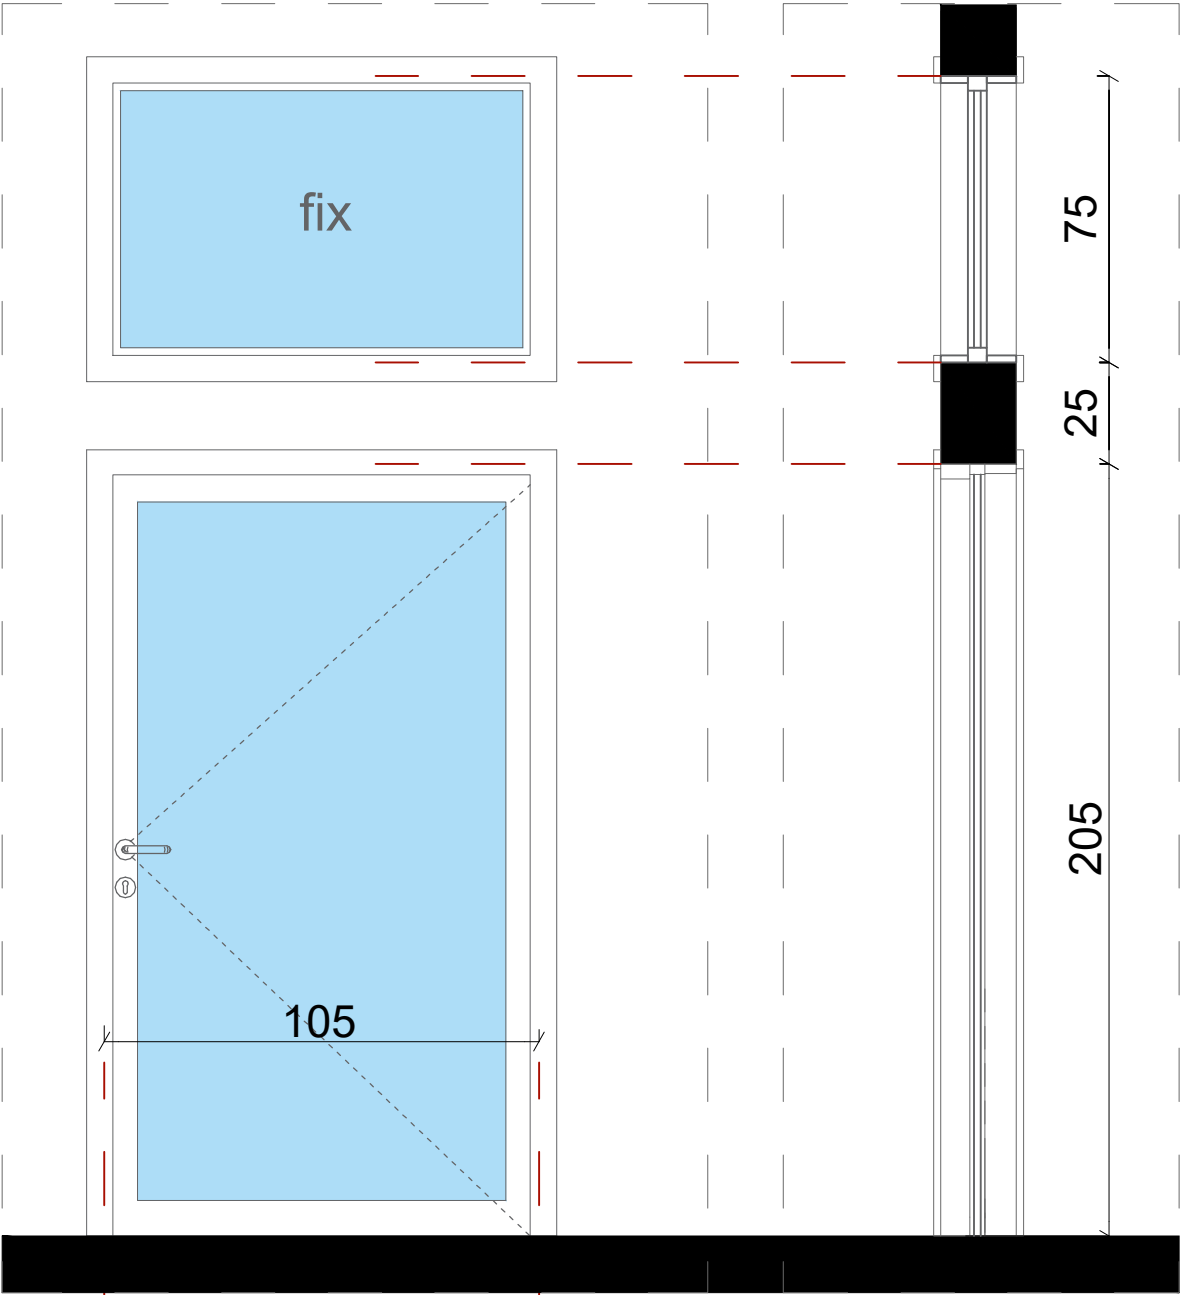


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora
Konstrukcija:	Aluminijski profil
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016
Ispuna:	Pjeskareno pamplex staklo (4.4.1. mm)
Mjere /cm/:	105x205cm ; fix 105x75cm

Oznaka pozicije:	1	
	lijevo	desno
Smjer otvaranja:	/	1
Ukupno:	1 kom	

- Opis:**
- Unutrašnja jednokrilna vrata dim. 105 x 205cm i fiks iznad dimenzija 105x75cm.
 - Vrata i fiks su od ekstrudiranih AL profila bez termoprekida, sa ispunom stakla pjeskareno pamplex sigurnosno(4.4.1 mm).
 - Ram je sa štelujućim pervajzom koji se prilagođava debljini zida.
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
 - Vrata snabdjeti šarkama i kvakom u metalik sivoj boji, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
 - Ugraditi bravu sa uloškom i cilindrom i tri ključa.
 - Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Peka Pavlovića 1, Cetinje

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

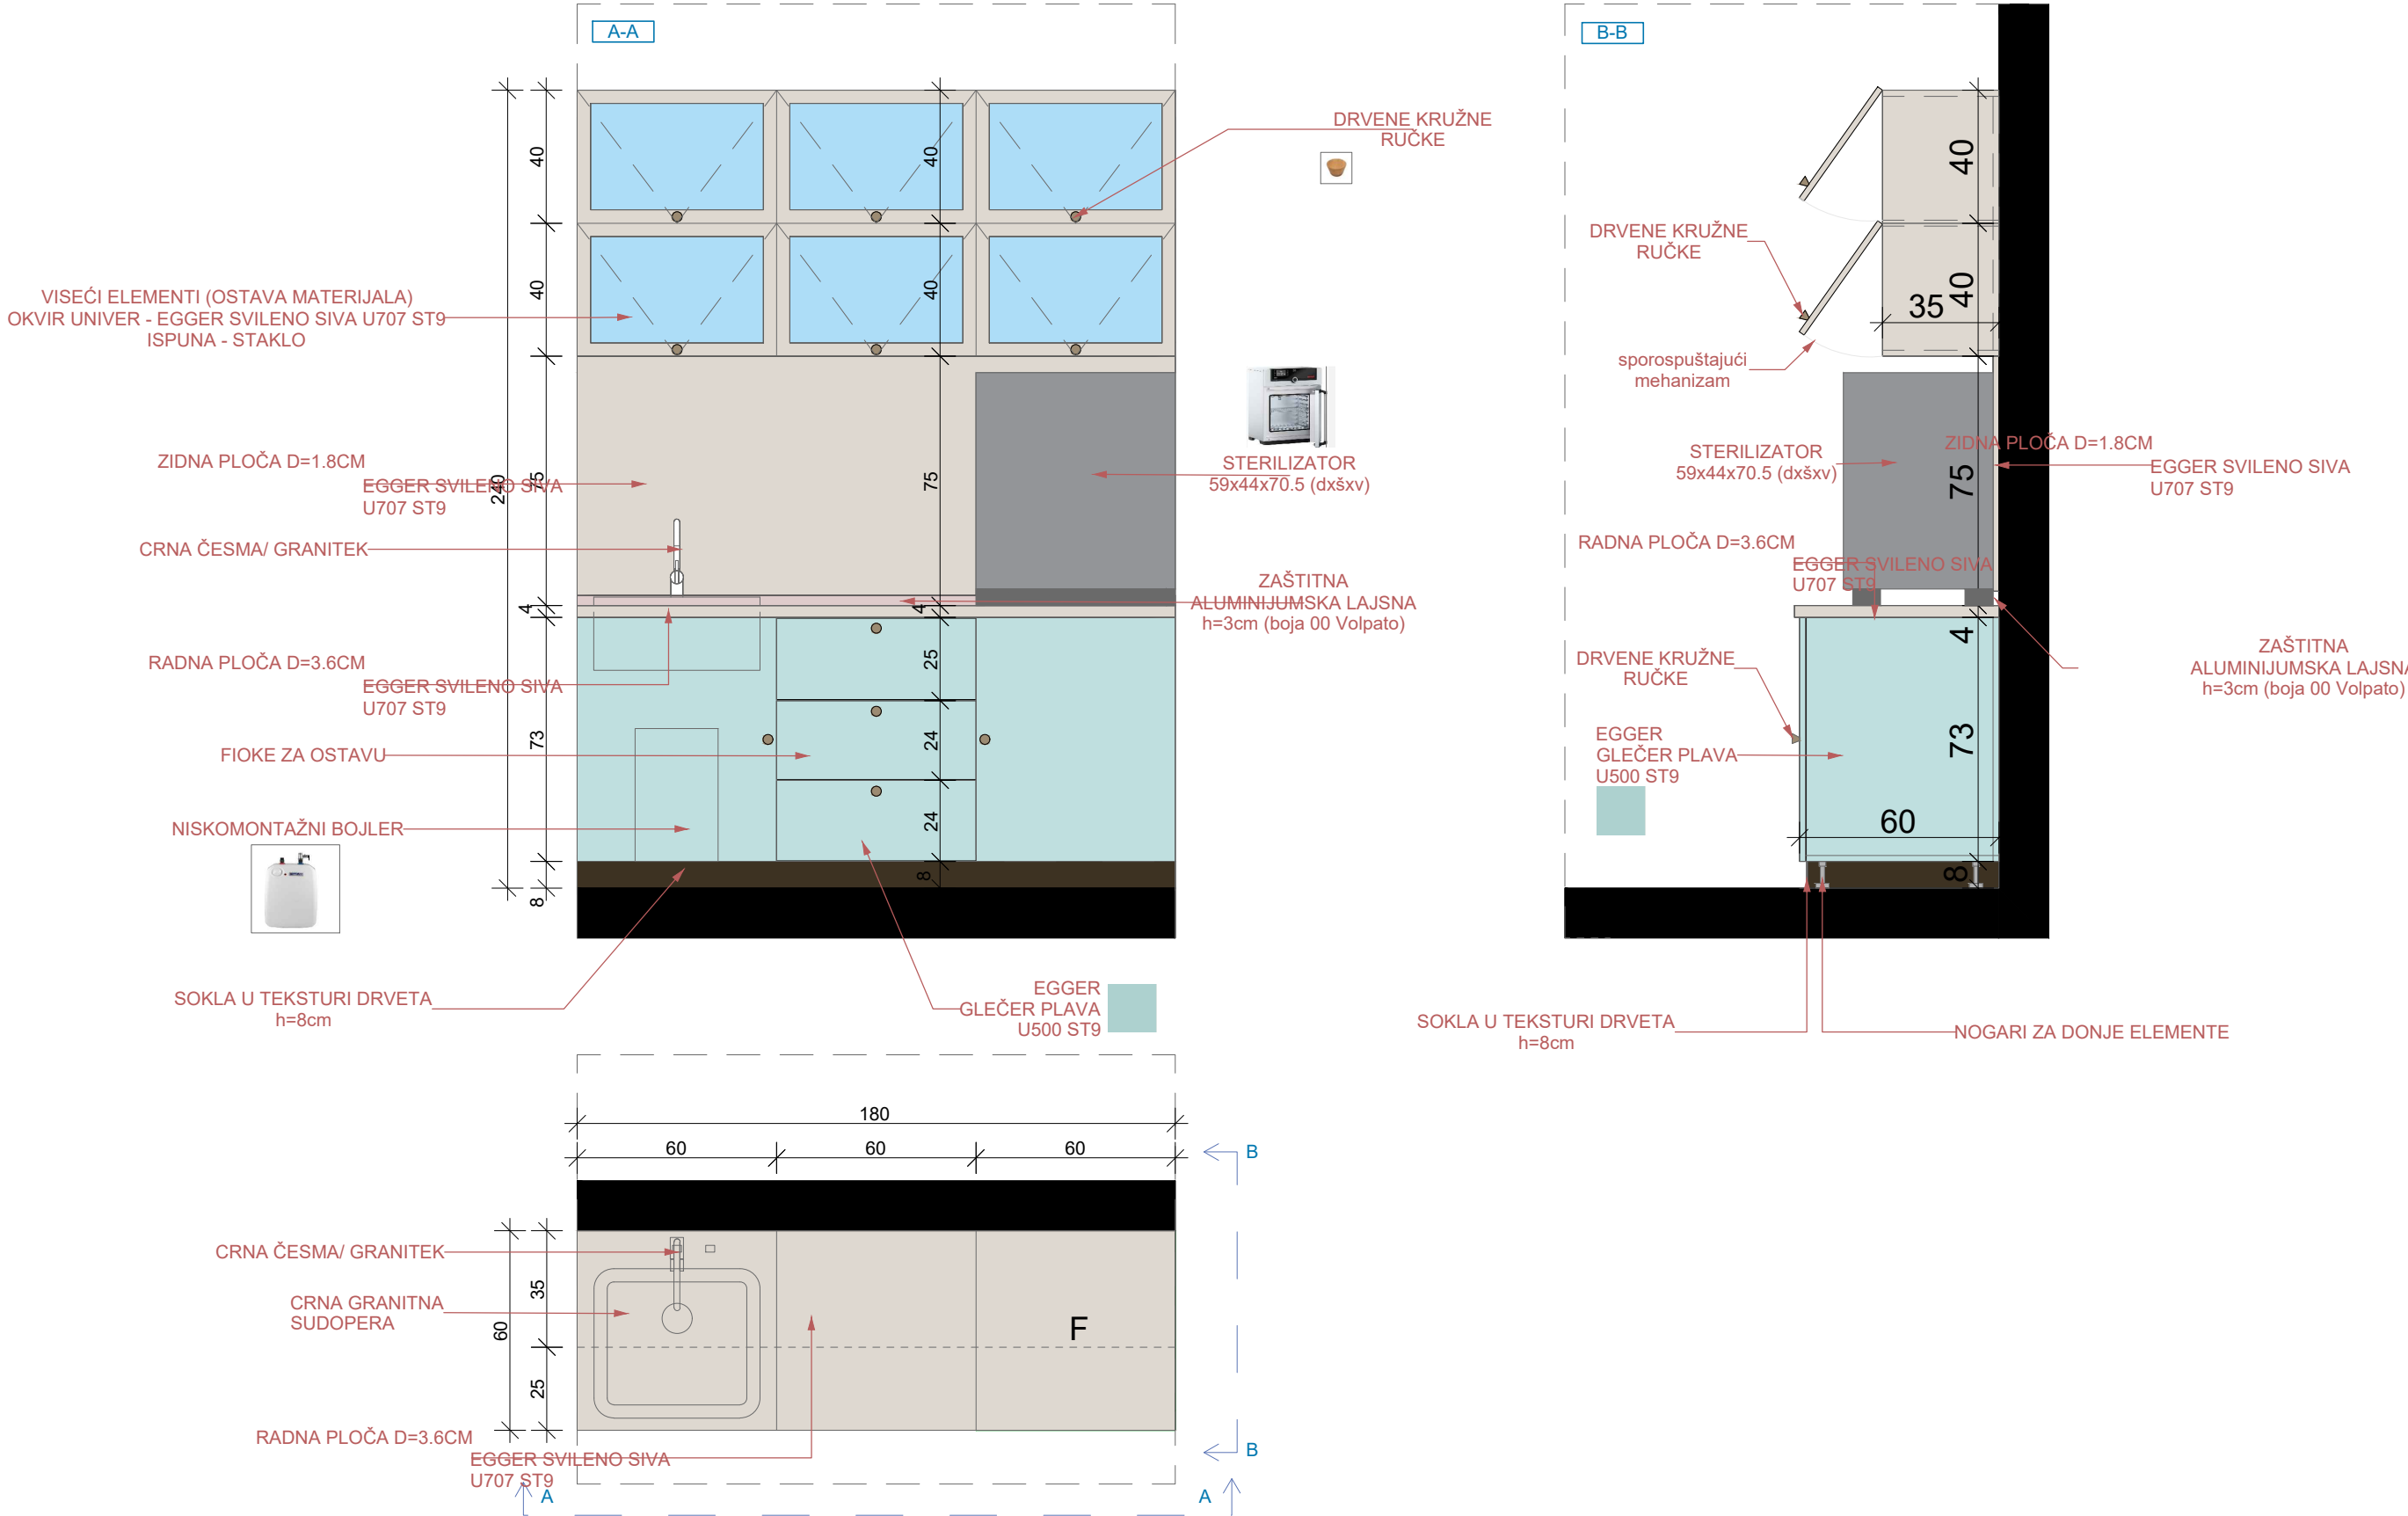


Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoje od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni boiler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispunjena krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.


OZNAKA POZICIJE: Š1	KOMADA: 1
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.	
LIST BR: C.05.01.	

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

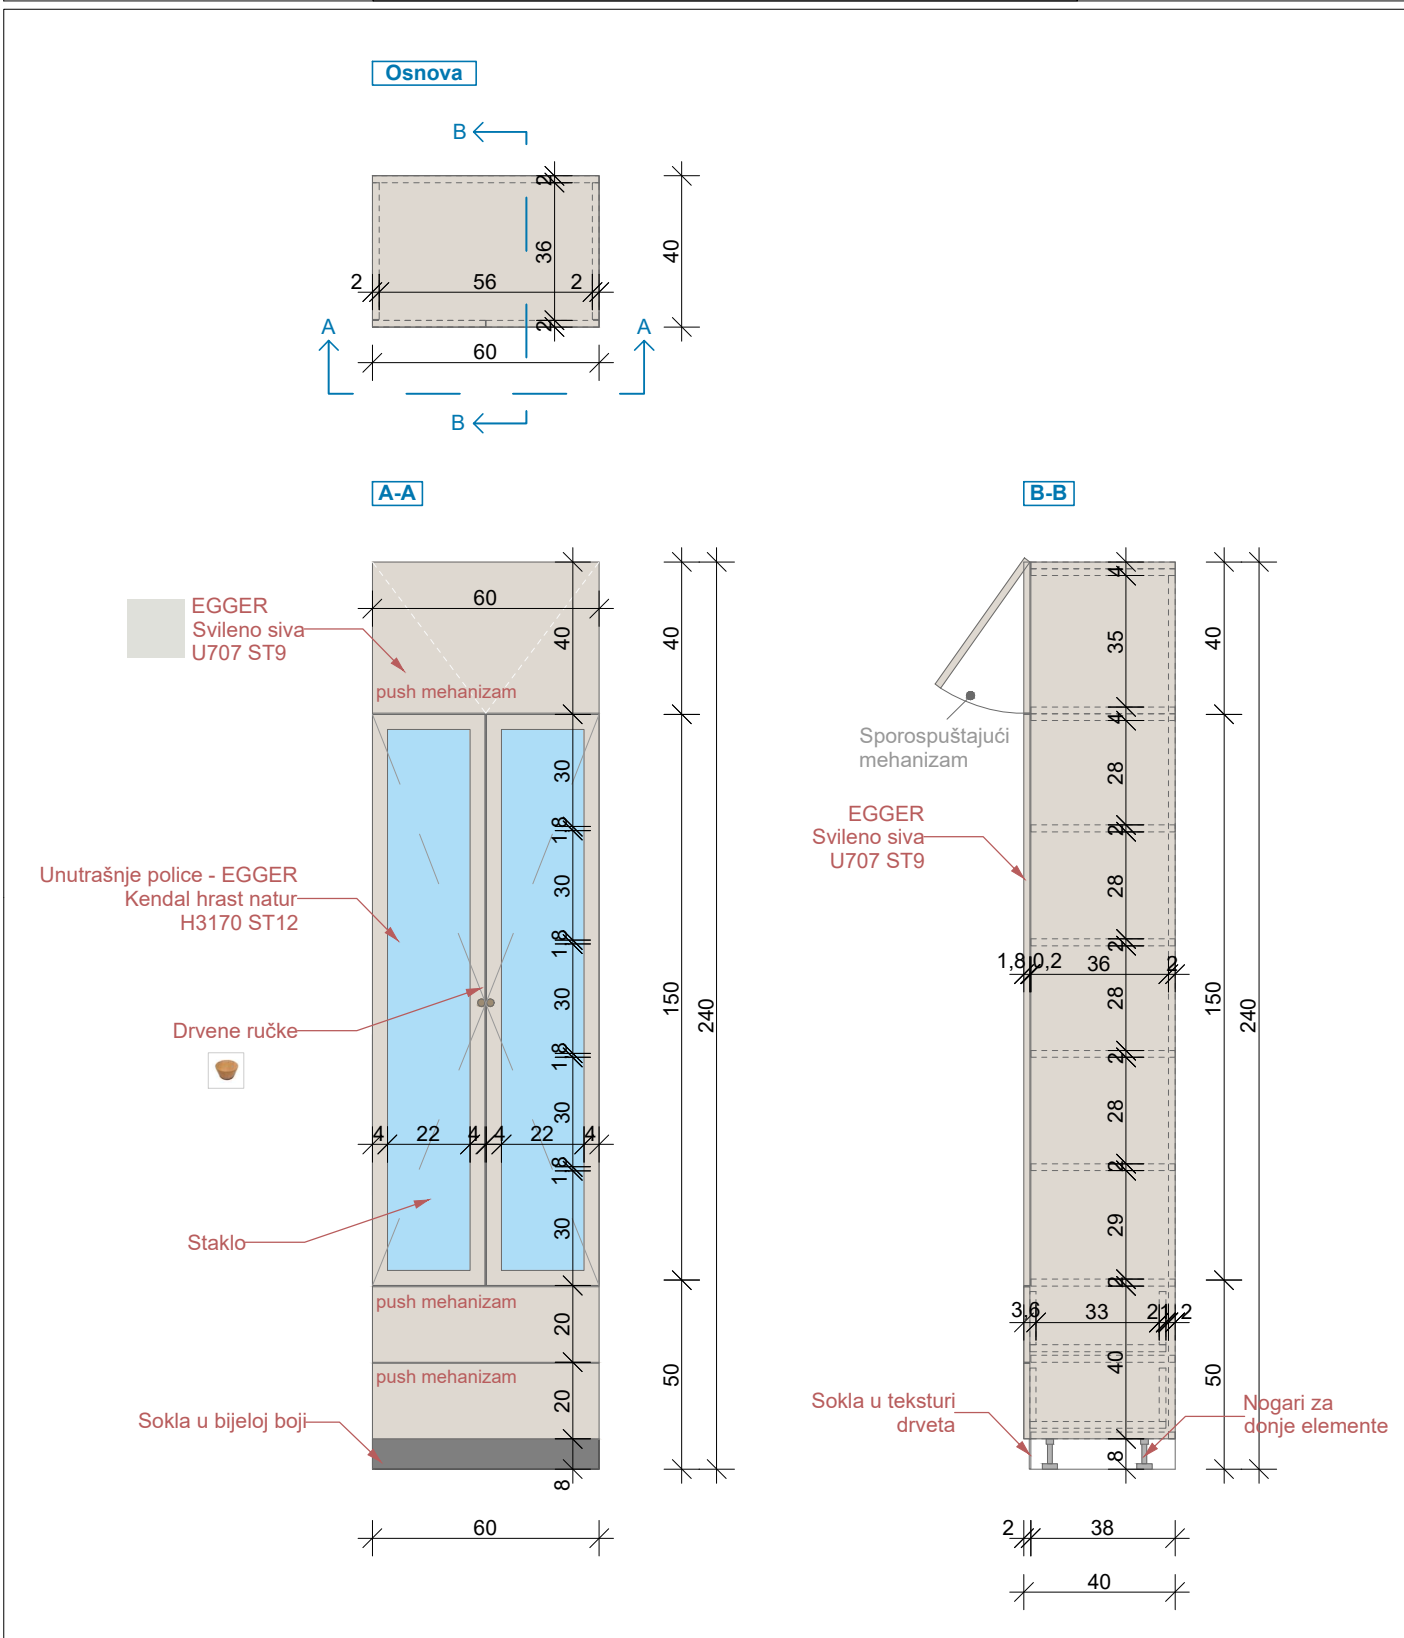

OZNAKA POZICIJE: O3	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svilenosivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svilenosivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svilenosivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C.05.02.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR:
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

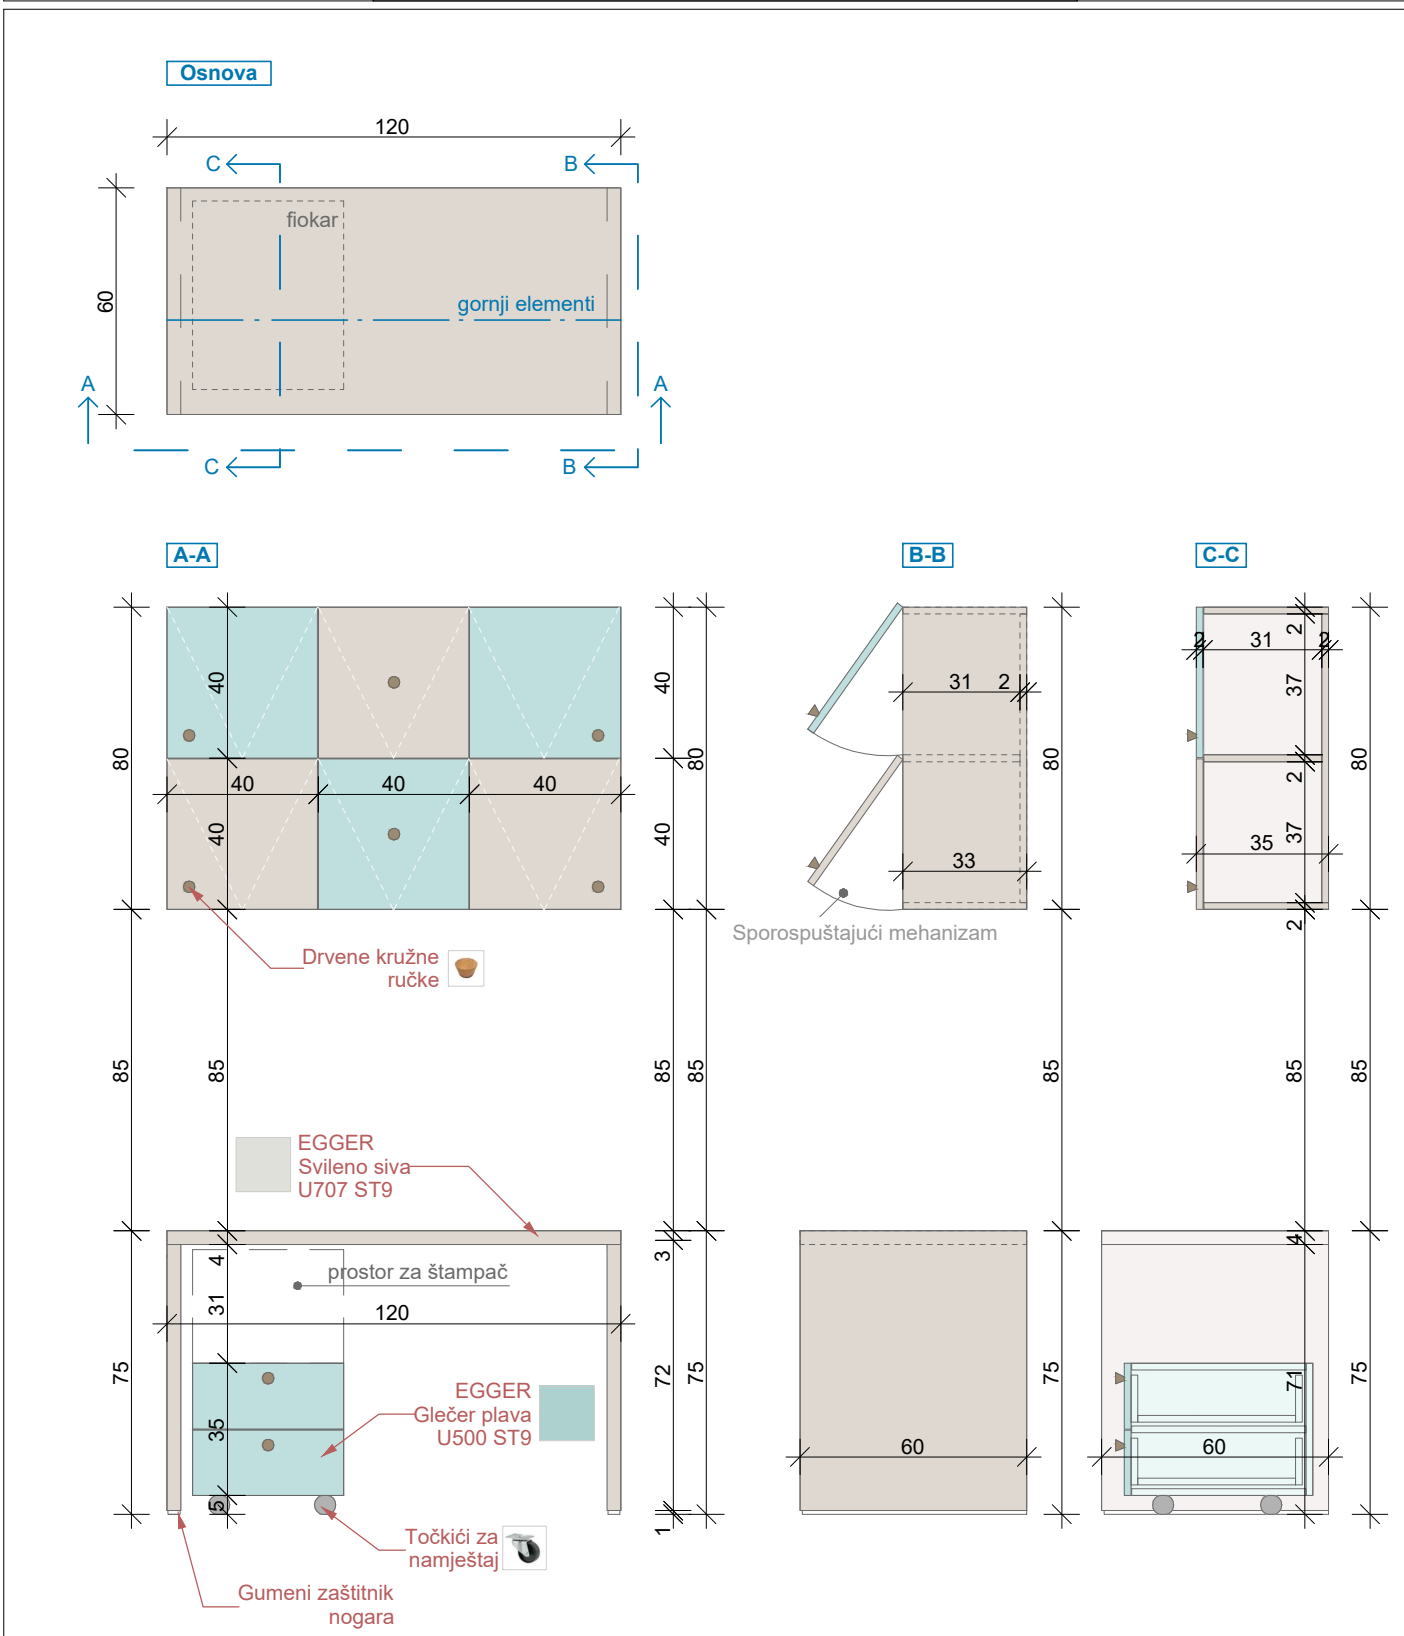


OZNAKA POZICIJE: 05	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
-------------------------------	--	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljene od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).



Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C.05.03.
--	----------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

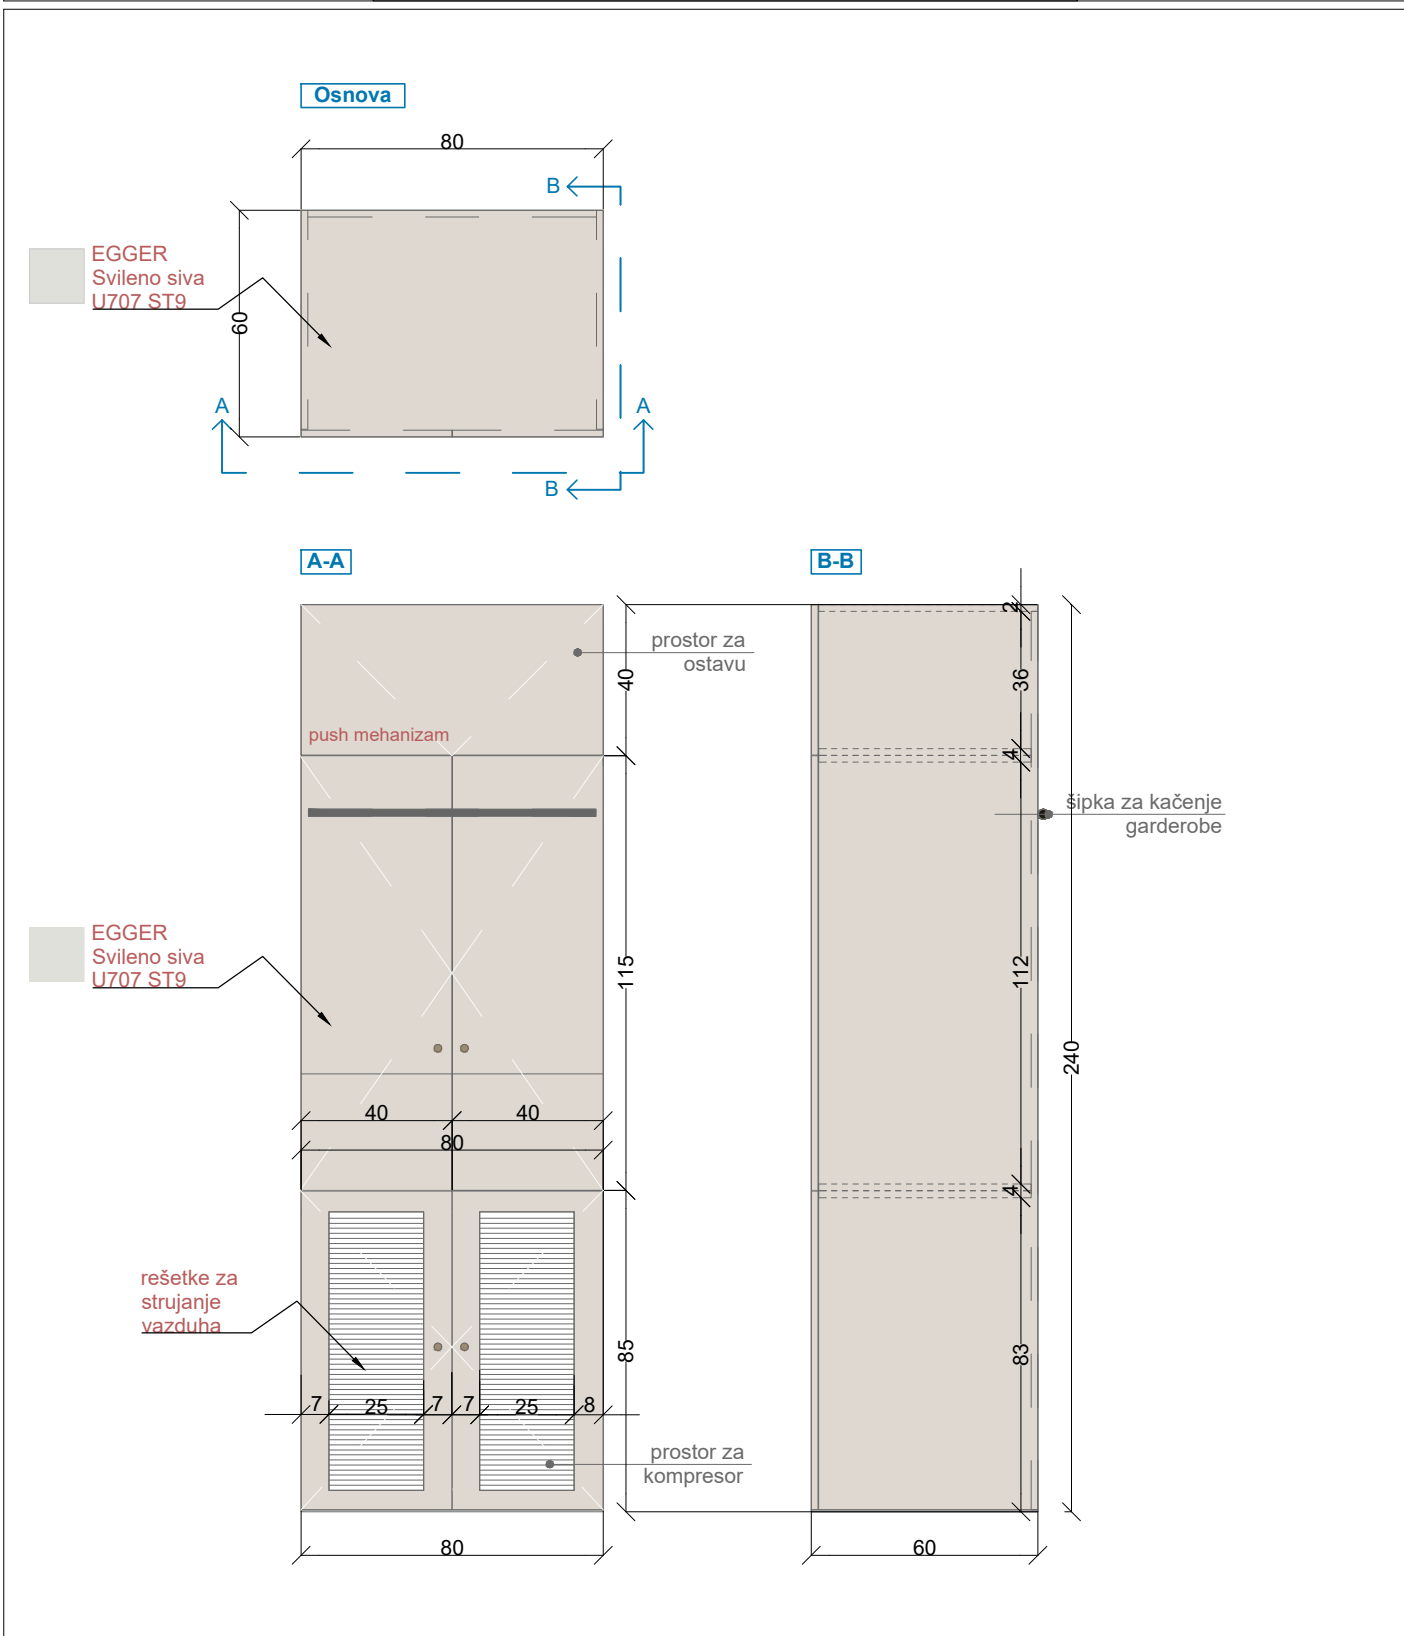


OZNAKA POZICIJE: 06	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C.05.04.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

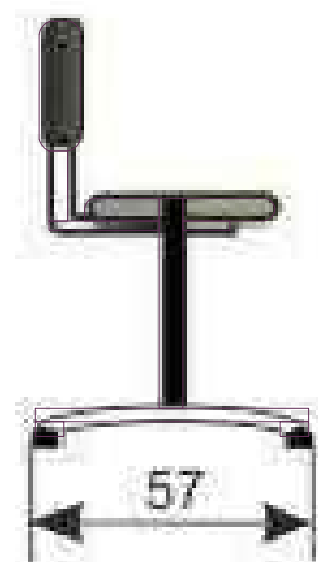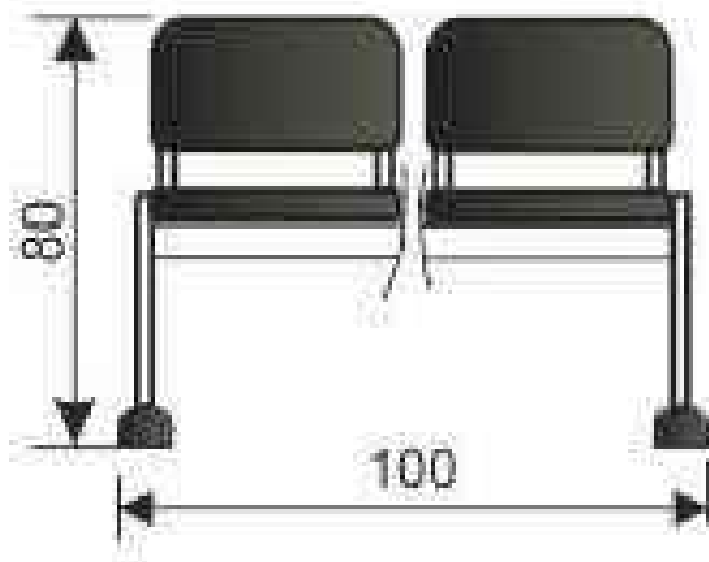

OZNAKA POZICIJE: 07	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 1
Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji. Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama Opterećenje je 120 kg po sjedištu. Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C.05.05.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

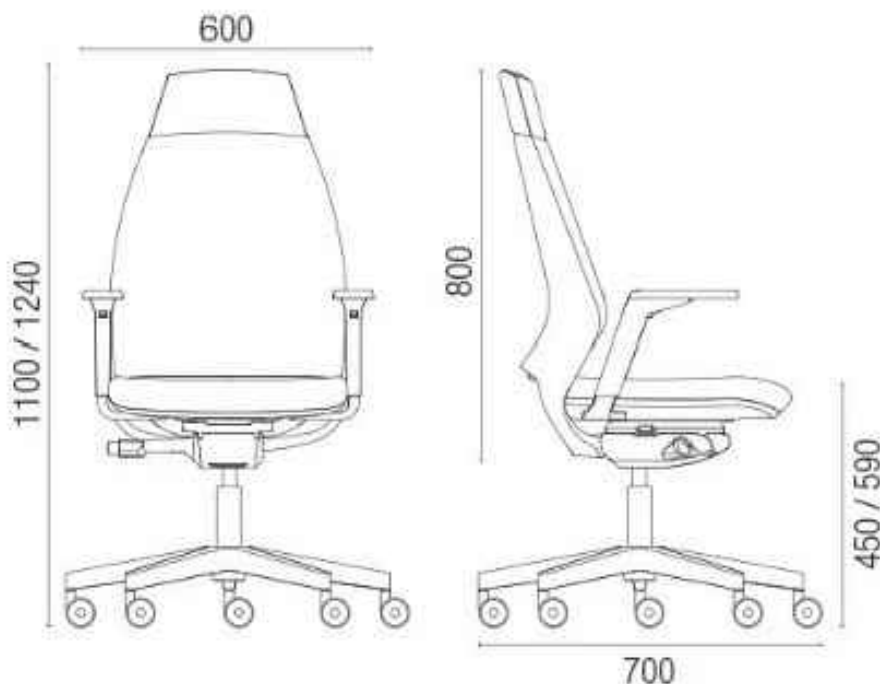

OZNAKA POZICIJE: O8	Radna stolica	KOMADA: 1
-------------------------------	----------------------	-----------

Opis:

Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta


LIST BR:
C.05.06.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 09	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C.05.07.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR:
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

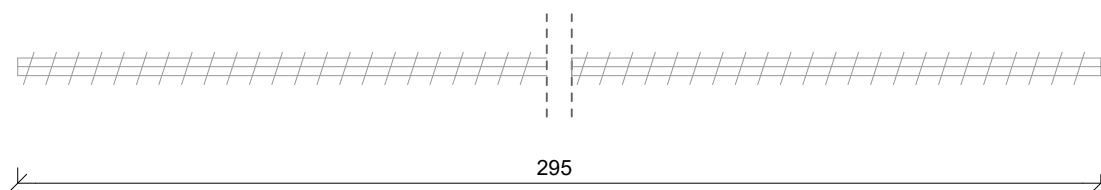

OZNAKA POZICIJE: 10	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 295 x 185cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester. Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-08

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 11	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------	-----------

Opis: PVC korpa za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60L. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C-05.09.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

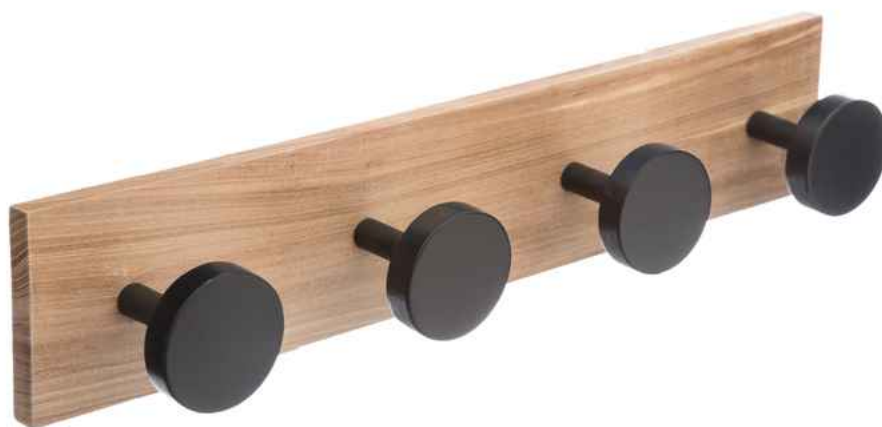

OZNAKA POZICIJE: 12	Čiviluk u čekaonici	KOMADA: 2
-------------------------------	---------------------	-----------

Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C-05.10.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Branko Božović" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: 3D prikazi	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Branko Božović" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: 3D prikazi	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

